

Elektronarzędzia 2019/2020

RYOBI®



pl.ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

Światowy
lider

DIY



Nasze narzędzia zostały stworzone tak, żeby służyć jak najdłużej. Tak jak nasza gwarancja.

Chcesz więcej z wszystkiego. To jest właśnie to, co Ryobi® dostarcza. A teraz, dzięki zaawansowanej technologii i innowacjom, Ryobi® prezentuje pierwszą w historii 3-letnią gwarancję* na wszystkie narzędzia elektryczne i bezprzewodowe, w tym system 18V ONE+, a także narzędzia 36V.**

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszą stronę internetową pl.ryobitools.eu

RYOBI® jest znakiem towarowym Ryobi Limited używanym na podstawie licencji.
**Przedłużoną gwarancją nie są objęte urządzenia spalinowe, w tym serii POWR XT™

Spis treści

W Ryobi® zbudowaliśmy solidną i godną pozazdroszczenia reputację poprzez nieustanne poszerzanie wiedzy dotyczącej naszych użytkowników i ich rosnących potrzeb oraz wymagań wobec elektronarzędzi.

Narzędzia akumulatorowe

Elektronarzędzia 18V ONE+.....	10 – 37
Akumulatory i ładowarki.....	39 – 41
Elektronarzędzia 4 V/7 V/12 V/14,4 V	45 – 46

Narzędzia sieciowe

Wiercenie	48 – 51
Obróbka metalu.....	52 – 54
Cięcie	54 – 56
Obróbka drewna	57 – 62
Dekorowanie	63

Narzędzia stacjonarne i stoły robocze

Narzędzia stacjonarne i stoły robocze.....	65–70
--	-------

Akcesoria

Akcesoria	71
-----------------	----



Oferujemy 3 lata gwarancji obowiązuje na terenie Europy* na nasze sieciowe lub akumulatorowe narzędzia** z wyjątkiem akcesoriów i części podlegających naturalnemu oraz normalnemu zużyciu. Szczegółowe warunki gwarancji w instrukcji obsługi.

Wszystkie prezentowane produkty są zgodne z normami europejskimi (są opatrzone znakiem CE na tabliczce znamionowej).

UWAGA: Narzędzia zakupione w Stanach Zjednoczonych np. przez Internet i sprowadzone do Europy, nieposiadające znaku CE, nie tylko naruszają przepisy prawa europejskiego, lecz także nie będą objęte pomocą techniczną/serwisem marki Ryobi® w Europie. Tylko narzędzia zakupione w krajach Unii Europejskiej i opatrzone znakiem CE na tabliczce znamionowej (w tym także Szwajcarii) są objęte przez gwarancję europejską. Ryobi® zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkt należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty zakupu. Wydłużenie gwarancji europejskiej do 3 lat wymaga zarejestrowania produktu. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.pl.ryobitool.eu, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji oraz rejestracji w celu przedłużenia gwarancji. Gwarancja obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej, w Szwajcarii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Turcji oraz Rosji. Poza tymi krajami prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Ryobi® w celu ustalenia, czy zastosowanie mają inne gwarancje.

** Przedłużoną gwarancją nie są objęte urządzenia spalinowe, w tym serii POWR XT™

GWARANCJA EUROPEJSKA NIE MA WPLYWU NA PRAWA USTAWOWE KONSUMENTA. WSZELKIE GWARANCJE USTAWOWE PODLEGAJĄ OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISOM PRAWA.



RYOBI®

System ONE+

Elektronarzędzia ONE+

Wiercenie i wkręcanie	10
Sztyfcarki	16
Obróbka metalu	17
Piły	18
Obróbka drewna	19
Szlifowanie	25
Kompresory	27
Sprzątanie	28
Motoryzacja	31
Rękodzieło	32
Lifestyle	34
Oświetlenie	36



narzędzi
dla domu i ogrodu
jeden
akumulator

+ KUP NARZĘDZIA JAKIE CHCESZ

wtedy, gdy ich potrzebujesz

...i uniknij płacenia za nadmiar akumulatorów oraz ładowarek. Od wiertarek po radia, od nożyc do żywopłotu po siewnik - oferujemy szeroki wybór przeróżnych narzędzi, ale to Ty decydujesz jak rozwijasz swoją rodzinę elektronarzędzi ONE+.



WYBIERZ ZESTAW

Kup jakikolwiek zestaw z narzędziem, akumulatorem i ładowarką i dołącz do rodziny ONE+.

LUB

WYBIERZ NARZĘDZIE

Rozwijaj swoją kolekcję elektronarzędzi oszczędzając pieniądze, dzięki kupowaniu wyłącznie narzędzi bez akumulatorów i ładowarek.



Akumulator, który myśli sam za siebie.

Lithium+18V
**HIGH
ENERGY**

DO **3X****
DŁUŻSZY CZAS PRACY

WIERCI
DO

1080*
Otworów

KOSI
DO

600*
Metrów
kwadratowych

PRZECINA
DO

320*
Metrów



Wskaźnik naładowania

Najprostszy sposób na monitorowanie żywotności akumulatora i zarządzanie czasem pracy.

Inteligentna elektronika

Rozwiązania elektroniczne zastosowane w akumulatorze natychmiast wyłączają narzędzie w przypadku wykrycia zbyt dużego obciążenia lub zbyt wysokiej temperatury, chroniąc jednocześnie narzędzie oraz akumulator przed uszkodzeniem.

Ogniwa o dużej mocy


Ogniwa o dużej wydajności minimalizują generowanie ciepła oraz dostarczają potrzebnej mocy do wymagających aplikacji.

Technologia akumulatorów IntelliCell™

Niezwykłe rozwiązanie, dzięki któremu akumulatory same zarządzają swoją energią w celu zapewnienia optymalnej wydajności i czasu pracy dla każdego narzędzia ONE+ oraz każdego zadania.

* Przy użyciu akumulatora 9.0 Ah z narzędziami R18DD5 / RLM1833B / R18CS. Czas pracy może się różnić w zależności od narzędzia i zastosowania.

** Do 3x dłuższy czas pracy w oparciu o przykład narzędzia R18CS tnącego 18 mm skłękę z akumulatorem 9.0 Ah w porównaniu do akumulatora 5.0 Ah



BRUSHLESS™

INTELLIGENT PERFORMANCE



Moc

Pozbawiony tarcia silnik BEZSZCZOTKOWY obraca się do 25 000 razy na minutę zapewniając wystarczającą ilość mocy nawet przy wymagających zadaniach.



Wysoka wydajność

Mikroprocesor nieustannie monitoruje oraz reguluje pracę silnika w celu maksymalizowania czasu pracy.



Akumulator, który myśli sam za siebie

Niezwykłe rozwiązanie, dzięki któremu akumulatory same zarządzają swoją energią w celu zapewnienia optymalnej wydajności i czasu pracy dla każdego narzędzia ONE+ oraz każdego zadania.

**BARDZIEJ
KOMPAKTOWY**

**DŁUŻSZY
CZAS PRACY**

**WIĘCEJ
MOCY**



ONE+ R18PD7-0 Bezczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet wiercenia w murze, dzięki funkcji uderzenia
- Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc
- Metalowy uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze mocowanie bitów i zwiększa żywotność
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty równo z powierzchnią za każdym razem
- Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Pręđ. bez obc. (obr./min)	0-410 / 0-1800
Maks. moment obrotowy (Nm)	85
Uchwyt (mm)	13
Maks. wiercenie w murze (mm)	13
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	54
Maks. częst. uderu (ud./min)	5330 / 23400
Ustawienia momentu obrotowego	24
Waga z akumulatorem (kg)	2.1
Numer artykułu	5133003941
Kod EAN	4892210164315

Wyposażenie standardowe (R18PD7-0)
Dwustronny bit

W sprzedaży także:

x2	Bezczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V (2x 2.0 Ah)
Nazwa:	R18PD7-220B
Numer artykułu:	5133004295

ONE+ R18DDBL-0 Bezczotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V

- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, a także wkręcania wkrętów
- Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc
- Metalowy uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze mocowanie bitów i zwiększa żywotność
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- System e-Torque™ umożliwia automatyczne wkręcanie wkrętów na równi z powierzchnią, zapewniając idealny rezultat pracy za każdym razem
- Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Pręđ. bez obc. (obr./min)	0-440 / 0-1700
Maks. moment obrotowy (Nm)	60
Uchwyt (mm)	13
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	50
Ustawienia momentu obrotowego	10
Waga z akumulatorem (kg)	1.7
Numer artykułu	5133002437
Kod EAN	4892210135629

Wyposażenie standardowe (R18DDBL-0)
Dwustronny bit

W sprzedaży także:

x2	Bezczotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V (2x 2.0 Ah)
Nazwa:	R18DDBL-220S
Numer artykułu:	5133003435

x2	Bezczotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V (2x 2.5 Ah)
Nazwa:	R18DDBL-225B
Numer artykułu:	5133003611

ONE+ R18PDBL-0 Bezczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet wiercenia w murze, dzięki funkcji uderzenia
- Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc
- Metalowy uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze mocowanie bitów i zwiększa żywotność
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- System e-Torque™ umożliwia automatyczne wkręcanie wkrętów na równi z powierzchnią, zapewniając idealny rezultat pracy za każdym razem
- Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. moment obrotowy	60
Uchwyt (mm)	13
Pręđ. bez obc. (obr./min)	0-440 / 0-1700
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	50
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w murze (mm)	13
Ustawienia momentu obrotowego	10
Waga z akumulatorem (kg)	1.7
Numer artykułu	5133002438
Kod EAN	4892210135636

Wyposażenie standardowe (R18PDBL-0)
Dwustronny bit

W sprzedaży także:

x2	Bezczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V (2x 2.0 Ah)
Nazwa:	R18PDBL-220S
Numer artykułu:	5133003436

x1	Bezczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V (5.0 Ah + 2.0 Ah)
Nazwa:	R18PDBL-252S
Numer artykułu:	5133003614

Bezczotkowe wiertarko-wkrętarki udarowe 18 V R18DD5

Moc

Pozbawiony tarcia silnik BEZSZCZOTKOWY obraca się do 25000 razy na minutę zapewniając wystarczającą moc nawet przy wymagających zadaniach

e-Torque™

Następna generacja elektronicznego systemu sterowania sprzęgłem, który zapewnia precyzyjne wkręcanie na równi z powierzchnią materiału i doskonały rezultat za każdym razem, bez konieczności ręcznego ustawiania momentu obrotowego.



KOMPAKTOWE
ORAZ
ERGONOMICZNE

ONE+ R18PD5-0 Bezczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet wiercenia w murze, dzięki funkcji uderzenia
- Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc
- System e-Torque™ umożliwia automatyczne wkręcanie wkrętów na równi z powierzchnią, zapewniając idealny rezultat pracy za każdym razem
- Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze mocowanie bitów i zwiększa żywotność
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Pręđ. bez obc. (obr./min)	0-400 / 0-1400
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Uchwyt (mm)	13
Maks. wiercenie w murze (mm)	13
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	32
Maks. częst. uderu (ud./min)	6800 / 23800
Ustawienia mom. obr.	Automatyczny
Waga z akumulatorem (kg)	1.5
Numer artykułu	5133003595
Kod EAN	4892210156631

Wyposażenie standardowe (R18PD5-0)
Dwustronny bit

W sprzedaży także:

x2	Bezczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V (4.0 Ah + 2.0 Ah)
Nazwa:	R18PD5-242S
Numer artykułu:	5133003850

x2	Bezczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V (2x 2.0 Ah)
Nazwa:	R18PD5-220S
Numer artykułu:	5133003735

ONE+ R18DD5-0 Bezczotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V

- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, a także wkręcania wkrętów
- Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc
- System e-Torque™ umożliwia automatyczne wkręcanie wkrętów na równi z powierzchnią, zapewniając idealny rezultat pracy za każdym razem
- Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze mocowanie bitów i zwiększa żywotność
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Pręđ. bez obc. (obr./min)	0-400 / 0-1400
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Uchwyt (mm)	13
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	32
Ustawienia mom. obr.	Automatyczny
Waga z akumulatorem (kg)	1.4
Numer artykułu	5133003596
Kod EAN	4892210156648

Wyposażenie standardowe (R18DD5-0)
Dwustronny bit

W sprzedaży także:

x1	Bezczotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V
Nazwa:	R18DD5-220S
Numer artykułu:	5133003733

ONE+ R18PD3-0 Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

- Wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet wiercenia w murze, dzięki funkcji udaru
- Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wiertel i większą wytrzymałość oraz trwałość
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty równo z powierzchnią za każdym razem
- Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędk. bez obc. (obr./min)	0-500 / 0-1800
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Uchwyt (mm)	13
Maks. wiercenie w murze (mm)	13
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	38
Ustawienia mom. obr.	24
Waga z akumulatorem (kg)	1.7
Numer artykułu	5133002888
Kod EAN	4892210149145

Wyposażenie standardowe (R18PD3-0)

Dwustronny bit

W sprzedaży także:

x2	Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V (2x2.0Ah)		x2	Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V (4.0Ah + 2.0Ah)	
	Nazwa: R18PD3-220S	Numer artykułu: 5133003342		Nazwa: R18PD3-242S	Numer artykułu: 5133003820

ONE+ R18DD3-0 Wiertarko-wkrętarka 18 V

- Bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub metalu oraz do wkręcania
- Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wiertel i większą wytrzymałość oraz trwałość
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty równo z powierzchnią za każdym razem
- Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędk. bez obc. (obr./min)	0-500 / 0-1800
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Uchwyt (mm)	13
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	38
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Ustawienia mom. obr.	24
Waga z akumulatorem (kg)	1.7
Numer artykułu	5133002889
Kod EAN	4892210149152

Wyposażenie standardowe (R18DD3-0)

Dwustronny bit

W sprzedaży także:

x2	Wiertarko-wkrętarka 18 V (2 x 2.0 Ah)		x2	Wiertarko-wkrętarka 18 V (1x 5.0 Ah i 1x 2.0 Ah)	
	Nazwa: R18DD3-220S	Numer artykułu: 5133003348		Nazwa: R18DD3-252S	Numer artykułu: 5133003353

ONE+ R18SDS-0 Młotowiertarka udarowa 18 V SDS+

- Młotowiertarka z udarem pneumatycznym idealna do pracy w kamieniu i betonie
- Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wiertel
- 4 tryby pracy zapewniają większą uniwersalność (funkcja dłutowania, wiercenia z udarem lub bez udaru oraz dopasowania dłuta)
- Funkcja dłutowania idealna do zastosowań takich jak usuwanie płytek
- Energia udaru 1.3 J zapewnia łatwe wiercenie nawet w twardych materiałach, takich jak beton
- Dioda LED dla oświetlenia miejsca pracy



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Częst. udaru (ud./min)	0-5000
Energia udaru (J)	1.3
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	16
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w murze (mm)	16
Waga z akumulatorem (kg)	2.1
Numer artykułu	5133002305
Kod EAN	4892210130211

Wyposażenie standardowe (R18SDS-0)

-

W sprzedaży także:

x1	Młotowiertarka udarowa 18 V SDS+ (2.5 Ah)	
	Nazwa: R18SDS-125S	Numer artykułu: 5133003818

ONE+ R18PD2-0 Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

- Wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet wiercenia w murze, dzięki funkcji udaru
- Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wiertel i większą wytrzymałość oraz trwałość
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty równo z powierzchnią za każdym razem
- Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędk. bez obc. (obr./min)	0-400 / 0-1350
Maks. moment obrotowy (Nm)	40
Uchwyt (mm)	10
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	32
Maks. wiercenie w stali (mm)	10
Maks. wiercenie w murze (mm)	10
Ustawienia mom. obr.	24
Waga z akumulatorem (kg)	1.5
Numer artykułu	5133003815
Kod EAN	4892210161468

Wyposażenie standardowe (R18PD2-0)

Dwustronny bit

W sprzedaży także:

x2	Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V (2x 1.3 Ah)		x1	Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V (1x 1.3 Ah)	
	Nazwa: R18PD2-213G	Numer artykułu: 5133003824		Nazwa: R18PD2-113S	Numer artykułu: 5133003825

ONE+ R18DD2-0 Wiertarko-wkrętarka 18 V

- Bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub metalu oraz do wkręcania
- Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wiertel i większą wytrzymałość oraz trwałość
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty równo z powierzchnią za każdym razem
- Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. moment obrotowy (Nm)	40
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	32
Maks. wiercenie w stali (mm)	10
Waga z akumulatorem (kg)	1.4
Numer artykułu	5133003816
Kod EAN	4892210161475

Wyposażenie standardowe (R18DD2-0)

Dwustronny bit

W sprzedaży także:

x2	Wiertarko-wkrętarka 18 V (2x 2.0 Ah)		x2	Wiertarko-wkrętarka 18 V (2x 1.3 Ah)	
	Nazwa: R18DD2-220S	Numer artykułu: 5133003821		Nazwa: R18DD2-213S	Numer artykułu: 5133004374

ONE+ RAD1801M Wiertarka kątowna 18 V

- Wkrętarka kątowna idealna do wiercenia w drewnie i metalu lub wkręcania w ciasnych przestrzeniach
- Bezkluczykowy uchwyt 10 mm do łatwej i szybkiej wymiany bitów
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
- Magnetyczna przestrzeń ułatwia przechowywanie i dostęp do wiertel i bitów



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Uchwyt (mm)	10
Prędk. bez obc. (obr./min)	0-1100
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	38
Maks. wiercenie w stali (mm)	10
Waga z akumulatorem (kg)	1.8
Numer artykułu	5133001166
Kod EAN	4892210118578

Wyposażenie standardowe (RAD1801M)

Dwustronny bit

ONE+ R18IDBL-0
Bezszcotkowa zakrętarła udarowa 18 V

- Bezszcotkowa zakrętarła udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących
- Technologia silników bezszczotkowych łączy w sobie beztarciowy silnik bezszczotkowy, inteligentną elektronikę oraz technologię akumulatorów Lithium+, dzięki czemu zapewniają o 20% dłuższy czas pracy oraz o 20% więcej mocy w bardziej kompaktowych rozmiarach
- Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 5x większą moc niż wiertarko-wkrętarła Ryobi®
- 3 poziomy mocy gwarantują szeroki zakres zastosowań, od mocowania zawiasów drzwiowych do wkręcania wkrętów i śrub zamkowych
- Tryb DeckDrive™ – specjalny poziom prędkości, który umożliwia łatwe wkręcanie śrub w drewno



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. mom. obr. (Nm)	270
Pręđ. bez obc. (obr./min)	0-3000
Częst. udaru (ud./min)	0-3900
Uchwyt narzędzia	1/4" Hex
Waga z akumulatorem (kg)	1.5
Numer artykułu	5133002662
Kod EAN	4892210143457

Wyposażenie standardowe (R18IDBL-0)
bit udarowy, adapter 3/8"

ONE+ R18QS-0
Zakrętarła udarowa 18 V Quiet Strike

- Zakrętarła udarowa Quiet Strike idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących
- Innowacyjny mechanizm Oil Pulse zapewnia większą moc i prędkość niż zwykła wiertarko-wkrętarła, a przy tym o połowę niższą emisję hałasu niż zwykła zakrętarła udarowa
- Oświetlenie Tri-Beam LED zapewnia dobrą widoczność w miejscu pracy i eliminuje cienie padające na akcesoria robocze lub elementy mocujące
- Szybkozaciskowy uchwyt 1/4" (6,35 mm) umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. mom. obr. (Nm)	45
Pręđ. bez obc. (obr./min)	0-3200
Częst. udaru (ud./min)	0-2200
Uchwyt narzędzia	1/4" Hex
Waga z akumulatorem (kg)	1.8
Numer artykułu	5133002642
Kod EAN	4892210142443

Wyposażenie standardowe (R18QS-0)
bit udarowy, adapter 3/8", zaczep do paska

ONE+ R18ID3-0
3-biegowa zakrętarła udarowa 18 V

- Zakrętarła udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących
- Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 4x większą moc niż wiertarko-wkrętarła
- 3 poziomy mocy gwarantują szeroki zakres zastosowań, od mocowania zawiasów drzwiowych do wkręcania wkrętów i śrub zamkowych
- Oświetlenie Tri-Beam LED zapewnia dobrą widoczność w miejscu pracy i eliminuje cienie padające na akcesoria robocze lub elementy mocujące
- Szybkozaciskowy uchwyt 1/4" (6,35 mm) umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. mom. obr. (Nm)	220
Pręđ. bez obc. (obr./min)	0-3200
Częst. udaru (ud./min)	0-3400
Uchwyt narzędzia	1/4" Hex
Waga z akumulatorem (kg)	1.7
Numer artykułu	5133002613
Kod EAN	4892210140708

Wyposażenie standardowe (R18ID3-0)
bit udarowy, adapter 3/8"

ONE+ RID1801M
Zakrętarła udarowa 18 V

- Zakrętarła udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących
- Wysoki moment obrotowy 220 Nm idealny do wkręcania długich wkrętów i śrub
- Szybkozaciskowy uchwyt 1/4" (6,35 mm) umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów
- Potrójne oświetlenie diodowe LED dla lepszej widoczności
- Odlewana obudowa skrzynki przekładniowej zapewnia większą trwałość i chroni silnik
- Zmiana prędkości, a także kierunku obrotów oraz hamulec zapewniają pełną kontrolę nad narzędziem



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. mom. obr. (Nm)	220
Pręđ. bez obc. (obr./min)	0-3200
Częst. udaru (ud./min)	0-3400
Uchwyt narzędzia	1/4" Hex
Waga z akumulatorem (kg)	1.6
Numer artykułu	5133001168
Kod EAN	4892210118592

Wyposażenie standardowe (RID1801M)
bit udarowy, adapter 3/8"

ONE+ R18IDP-0
Zakrętarła udarowa 18 V

- Zakrętarła udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących
- Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 3x większą moc niż wiertarko-wkrętarła
- Szybkozaciskowy uchwyt 1/4" (6,35 mm) umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. mom. obr. (Nm)	170
Pręđ. bez obc. (obr./min)	0-3200
Częst. udaru (ud./min)	0-3200
Uchwyt narzędzia	1/4" Hex
Waga z akumulatorem (kg)	1.6
Numer artykułu	5133002640
Kod EAN	4892210142436

Wyposażenie standardowe (R18IDP-0)
bit udarowy

ONE+ CCG1801MHG
Pistolet do uszczelniania 18 V

- Wytwarza dużą siłę, dzięki której można stosować materiały o wysokiej lepkości
- Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia
- Regulacja szybkości przepływu, zapewniająca jednolity strumień
- Dźwążek umożliwiający szybkie przeładowanie pistoletu
- Mocne i wytrzymałe elementy konstrukcji zapewniają długą żywotność urządzenia
- Dołączona igła do udroźnienia końcówki w razie potrzeby
- GripZone™ - ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. moc wyjściowa	225
Waga z akumulatorem (kg)	2.1
Numer artykułu	5133000192
Kod EAN	4892210109200

Wyposażenie standardowe (CCG1801M)

ONE+ R18N16G-0 Sztyfcarka 18 V

- Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy narzędziem bezprzewodowym i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboji gazowych
- Narzędzie może być wykorzystywane do wbijania gwoździ o średnicy 16 AWG (1,6 mm) i długości 19 – 65 mm
- 2 tryby wbijania - tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
- Technologia Grip-Light włącza diodę w momencie wzięcia uchwytu do ręki, zapewniając dobre oświetlenie miejsca pracy
- Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić obrabianą powierzchnię i umożliwia dokładne ustawienie główek gwoździ
- Funkcja blokady Dry-Fire zwiększa trwałość narzędzia
- Beznarzędziowe odblokowywanie zapewnia łatwe usuwanie zablokowanych gwoździ
- Wskaźnik niskiego poziomu gwoździ pozwala na łatwe ich uzupełnienie w odpowiednim momencie
- Zaczep do mocowania z lewej lub prawej strony zapewnia większą wygodę



W sprzedaży także:

x1	Sztyfcarka 18 V (1x 2.0 Ah)	
	Nazwa: R18N16G-120S	Numer artykułu: 5133003859

Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Wielkość gwoździ	19-65 mm
Pojemność magazynka	100
Typ gwoździa (mm)	1.6
Waga z akumulatorem (kg)	3.1
Numer artykułu	5133002222
Kod EAN	4892210128898

Wyposażenie standardowe (R18N16G-0)

gwoździe 500 x 50 mm, odwracalny hak do zawieszania na pasku, 2x stopa bez znaków

**ODBLOKUJ
NOWE
ZASTOSOWANIA**

ONE+ R18N18G-0 Sztyfcarka 18 V

- Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy narzędziem bezprzewodowym i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboji gazowych
- Narzędzie może być wykorzystywane do wbijania gwoździ o średnicy 18 AWG (1,2 mm) i długości 15 – 50 mm
- 2 tryby wbijania - tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
- Technologia Grip-Light włącza diodę w momencie wzięcia uchwytu do ręki, zapewniając dobre oświetlenie miejsca pracy
- Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić obrabianą powierzchnię i umożliwia dokładne ustawienie główek gwoździ
- Funkcja blokady Dry-Fire zwiększa trwałość narzędzia
- Beznarzędziowe odblokowywanie zapewnia łatwe usuwanie zablokowanych gwoździ
- Wskaźnik niskiego poziomu gwoździ pozwala na łatwe ich uzupełnienie w odpowiednim momencie
- Zaczep do mocowania z lewej lub prawej strony zapewnia większą wygodę



W sprzedaży także:

x1	Sztyfcarka 18 V (1x 2.0 Ah)	
	Nazwa: R18N18G-120S	Numer artykułu: 5133003860

Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Wielkość gwoździ	15-50 mm
Pojemność magazynka	105
Typ gwoździa (mm)	1.2
Waga z akumulatorem (kg)	2.9
Numer artykułu	5133002093
Kod EAN	4892210128058

Wyposażenie standardowe (R18N18G-0)

gwoździe 500 x 32 mm, odwracalny hak do zawieszania na pasku, 2x stopa bez znaków

ONE+ R18S18G-0 Sztyfcarka 18 V

- Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy narzędziem bezprzewodowym i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboji gazowych
- Umożliwia wbijanie sztyftów koronkowych (5.5-6.1) o długości od 10 do 38 mm
- 2 tryby wbijania - tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
- Technologia Grip-Light włącza diodę w momencie wzięcia uchwytu do ręki, zapewniając dobre oświetlenie miejsca pracy
- Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić obrabianą powierzchnię i umożliwia dokładne ustawienie główek gwoździ
- Funkcja blokady Dry-Fire zwiększa trwałość narzędzia
- Beznarzędziowe odblokowywanie zapewnia łatwe usuwanie zablokowanych gwoździ
- Wskaźnik niskiego poziomu sztyftów pozwala na łatwe ich uzupełnienie w odpowiednim momencie
- Zaczep do mocowania z lewej lub prawej strony zapewnia większą wygodę



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Pojemność magazynka	100
Sztyfty	Koronkowe (5.5-6.1) od 10 mm do 38 mm
Waga z akumulatorem (kg)	2.9
Numer artykułu	5133002516
Kod EAN	4892210138781

Wyposażenie standardowe (R18S18G-0)

sztyfty 500 x 38 mm, odwracalny hak do zawieszania na pasku, 2x stopa bez znaków

ONE+ R18AG-0 Szlifierka kątowna 18 V

- Akumulatorowa szlifierka kątowna 115 mm idealna do różnych zastosowań związanych z cięciem i szlifowaniem
- 3 pozycje uchwytu bocznego zapewniają lepszą kontrolę przy pracy
- Beznarzędziowa regulacja osłony tarczy oraz nakrętka ułatwiająca wymianę tarczy
- Dwustopniowy wyłącznik bez możliwości blokady dla lepszej ochrony użytkownika - zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica tarczy (mm)	115
Pręđ. bez obc. (obr./min)	7500
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Waga z akumulatorem (kg)	2.9
Numer artykułu	5133001903
Kod EAN	4892210123657

Wyposażenie standardowe (R18AG-0)

Uchwyt boczny, klucz, osłona, 1x tarcza (ściernica)

W sprzedaży także:

x1	Szlifierka kątowna 18 V (1 x 4.0 Ah)	
	Nazwa: R18AG-140S	Numer artykułu: 5133003876

ONE+ R18AG7-0 Bezszcotkowa szlifierka kątowna 18 V

- Bezszcotkowa szlifierka kątowna do tarcz o średnicy 125 mm to idealne narzędzie do wielu prac związanych z cięciem i szlifowaniem
- W silnikach bezszczotkowych nie występują straty spowodowane tarciami, co zapewnia wyższą moc podczas cięcia, szlifowania, a nawet obróbki materiałów murarskich
- Inteligentna elektronika steruje pracą silnika, zapewniając maksymalny czas pracy
- Elektroniczna technologia przeciwozrutowa (Anti-Kickback) wyłącza narzędzie w przypadku zablokowania się tarczy, zapewniając użytkownikowi najwyższy standard bezpieczeństwa
- 3 pozycje uchwytu bocznego zapewniają lepszą kontrolę przy pracy
- Beznarzędziowa regulacja osłona tarczy i nakrętka mocująca ułatwiająca wymianę tarcz



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica tarczy (mm)	125
Pręđ. bez obc. (obr./min)	11000
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Waga z akumulatorem (kg)	2.6
Numer artykułu	5133002852
Kod EAN	4892210149404

Wyposażenie standardowe (R18AG7-0)

Uchwyt boczny, osłona, 1x tarcza (ściernica)

ONE+ R18RS7-0
Bezszcotkowa pilarka szablata 18 V

- Wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia wiodącą w branży 30 mm długość skoku idealną do łatwego cięcia szerokiej gamy materiałów
- Funkcja orbitalna zwiększa prędkość cięcia aż do 40% w porównaniu do cięcia bez tej funkcji
- Lampka robocza LED oświetla linię cięcia oraz miejsce pracy
- Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów przyspiesza wymianę akcesoriów
- Innowacyjny mechanizm Anti-Vibe™ minimalizuje drgania i wibracje, a także poprawia chwyt podczas pracy
- Regulacja prędkości umożliwia dostosowanie prędkości do pracy w różnych materiałach
- Blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu urządzenia



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Długość skoku (mm)	30
Pręd. bez obc. (obr./min)	3200
Maks. cięcie w drewnie (mm)	210
Waga z akumulatorem (kg)	3.0
Numer artykułu	5133003809
Kod EAN	4892210158673

Wyposażenie standardowe (R18RS7-0)
brzeszczot do drewna, klucz sześciokątny

ONE+ R18RS-0
Pilarka szablata 18 V

- Idealna do prac wyburzeniowych i szybkiego cięcia materiałów takich, jak drewno, metal i tworzywa sztuczne
- Tnie szybciej niż model sieciowy Ryobi ERS80VHG
- Uchwyt antywibracyjny Anti-Vibe™ zapewnia większy komfort i kontrolę podczas cięcia
- Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów przyspiesza wymianę akcesoriów
- Regulowana stopa umożliwia wykorzystanie do cięcia różnych fragmentów brzeszczotu, co wydłuża jego żywotność



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Długość skoku (mm)	28
Pręd. bez obc. (obr./min)	2900
Maks. cięcie w drewnie (mm)	200
Waga z akumulatorem (kg)	2.8
Numer artykułu	5133002637
Kod EAN	4892210141910

Wyposażenie standardowe (R18RS-0)
brzeszczot do drewna, klucz sześciokątny

ONE+ RRS1801M
Pilarka szablata 18 V

- Idealna do prac wyburzeniowych i szybkiego cięcia materiałów takich, jak drewno, metal i tworzywa sztuczne
- Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów przyspiesza wymianę akcesoriów
- Regulacja prędkości oraz hamulec
- Długość skoku 22 mm



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Długość skoku (mm)	22
Pręd. bez obc. (obr./min)	3100
Maks. cięcie w drewnie (mm)	180
Waga z akumulatorem (kg)	2.3
Numer artykułu	5133001162
Kod EAN	4892210118691

Wyposażenie standardowe (RRS1801M)
brzeszczot do drewna, klucz sześciokątny

ONE+ R18CS7-0
Bezszcotkowa pilarka tarczowa 18 V

- Wydajna bezszczotkowa pilarka tarczowa jest idealnym narzędziem do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
- Wydajna bezszczotkowa pilarka tarczowa jest idealnym narzędziem do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
- Inteligentna elektronika steruje pracą silnika, zapewniając maksymalny czas pracy
- Imponująca wydajność cięcia 60 mm przy 90°, 42 mm przy 45° pozwala na realizację zadań zarezerwowanych pilarek sieciowych
- Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy ułatwia i przyspiesza przygotowanie narzędzia do pracy
- Tarcza Thin Kerf o średnicy 184 mm z 24 zębami z węglików spiekanych gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica tarczy (mm)	184
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	42
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	60
Pręd. bez obc. (obr./min)	3700
Średnica otworu tarczy (mm)	16
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	50
Waga z akumulatorem (kg)	3.2
Numer artykułu	5133002890
Kod EAN	4892210150080

Wyposażenie standardowe (R18CS7-0)
tarcza z węglików spiekanych (TCT, 24 zęby), klucz sześciokątny, prowadnica boczna

ONE+ R18CS-0
Pilarka tarczowa 18 V

- Idealna do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
- Imponująca głębokość cięcia 52 mm przy 90° oraz 36 mm przy 45° umożliwia wykonanie zadań zarezerwowanych zwykle dla narzędzi sieciowych
- Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy ułatwia i przyspiesza przygotowanie narzędzia do pracy
- Obrotowe przyłącze do odsysania pyłu umożliwia podłączenie odkurzacza i zapewnia dobrą widoczność linii cięcia oraz czyste stanowisko pracy
- Tarcza Thin Kerf o średnicy 165 mm z 24 zębami z węglików spiekanych gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica tarczy (mm)	165
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	36
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	52
Pręd. bez obc. (obr./min)	4700
Średnica otworu tarczy (mm)	16
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	0-56
Waga z akumulatorem (kg)	2.8
Numer artykułu	5133002338
Kod EAN	4892210117304

Wyposażenie standardowe (R18CS-0)
tarcza z węglików spiekanych (TCT, 24 zęby), klucz sześciokątny, prowadnica boczna

ONE+ RWSL1801M
Pilarka tarczowa 18 V

- Idealna do długich, prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
- Imponująca głębokość cięcia 45 mm przy 90° oraz 32 mm przy 45°
- Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy ułatwia i przyspiesza przygotowanie narzędzia do pracy
- Możliwość podłączenia odciągu pyłu do odkurzacza, co umożliwia pracę w środowisku bezpyłowym
- Tarcza Thin Kerf o średnicy 150 mm z 18 zębami z węglików spiekanych gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica tarczy (mm)	150
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	32
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	45
Pręd. bez obc. (obr./min)	0-4700
Średnica otworu tarczy (mm)	10
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	50
Waga z akumulatorem (kg)	3.3
Numer artykułu	5133001164
Kod EAN	4892210118554

Wyposażenie standardowe (RWSL1801M)
tarcza z węglików spiekanych (TCT, 18 zębów), klucz sześciokątny, prowadnica boczna

Bezczotkowa wyrzynarka 18 V R18JS7-0

MOC

Bezczotkowy silnik obraca się z prędkością do 25 000 obr./min by dostarczać jak najwięcej mocy do wymagających zastosowań

WYDAJNOŚĆ

4 tryby pracy dla zwiększonej wydajności cięcia

STABILNOŚĆ

Aluminiowa stopa zapewni stabilność i trwałość

BRUSHLESS
INTELLIGENT PERFORMANCE



ONE+ R18JS7-0 Bezczotkowa wyrzynarka 18 V

- Bezczotkowa wyrzynarka doskonała do wycinania skomplikowanych kształtów w drewnie, plastiku i metalu
- Aluminiowa stopa oraz osłona stopy dla większej stabilności pracy oraz żywotności
- Jednoręczna regulacja prędkości umożliwia łatwą regulację prędkości obrotowej w zależności od zastosowania
- 4-stopniowa regulacja podrzynania umożliwia agresywne cięcia
- Włącznik z możliwością blokady dla większego komfortu i kontroli
- Dioda LED oraz funkcja dmuchawy zwiększają widoczność linii cięcia
- System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładownica w zestawie?	Nie
Długość skoku (mm)	25
Częst. skoków bez obciążenia (skok./min)	800 - 3500
Maks. cięcie w drewnie (mm)	135
Maks. cięcie w stali (mm)	10
Maks. cięcie w aluminium (mm)	20
Waga z akumulatorem (kg)	1.8
Numer artykułu	5133004223
Kod EAN	4892210170521

Wyposażenie standardowe (R18JS7-0)
brzeszczot do drewna,
adapter do odsysania pyłu

STABILNE
ORAZ
DOKŁADNE +
CIĘCIE

ONE+ R18JS-0 Wyrzynarka 18 V

- Doskonała do wycinania skomplikowanych kształtów w drewnie, plastiku i metalu
- Jednoręczna regulacja prędkości umożliwia łatwą regulację prędkości obrotowej w zależności od zastosowania
- 4-stopniowa regulacja podrzynania umożliwia agresywne cięcia
- System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów
- Włącznik z możliwością blokady dla większego komfortu i kontroli
- Dioda LED oraz funkcja dmuchawy zwiększają widoczność linii cięcia
- Możliwość cięcia pod kątem 0-45°



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładownica w zestawie?	Nie
Długość skoku (mm)	25
Częst. skoków bez obciążenia (skok./min)	1100 - 3000
Maks. cięcie w drewnie (mm)	101
Maks. cięcie w stali (mm)	6
Maks. cięcie w aluminium (mm)	10
Waga z akumulatorem (kg)	2.5
Numer artykułu	5133002158
Kod EAN	4892210128010

Wyposażenie standardowe (R18JS-0)
brzeszczot do drewna

W sprzedaży także:

x1	Wyrzynarka 18 V (1x 2.0 Ah)	x1	Wyrzynarka 18 V (1x 2.0 Ah)
	Nazwa: R18JS-120S Numer artykułu: 5133004232		Nazwa: R18JS-120S5 Numer artykułu: 5133004304

ONE+ R18MS216-0 Ukośnica 18 V z posuwem

- Akumulatorowa ukośnica tnie materiały o wymiarach 70 x 270 mm przy ustawieniu 90°
- Możliwość wyboru kąta cięcia do 45° oraz kąta nachylenia w zakresie od 0 do 45°
- Tarcza Thin Kerf o średnicy 216 mm z 48 zębami z węglików spiekanych gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia
- Wysokiej jakości stół wykonany z odlewu aluminiowego zapewnia idealnie równą powierzchnię cięcia
- Zintegrowany laser zapewnia optymalną widoczność linii cięcia
- Korzystając z naszego akumulatora Lithium+ RB18L50 o pojemności 5,0 Ah, na jednym cyklu ładowania możesz wykonać do 315 cięć poprzecznych w drewnie o wymiarach 2x 4 (50 x 100 mm)



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładownica w zestawie?	Nie
Średnica tarczy (mm)	216
Maks. głębokość cięcia 0° kąt cięcia / 45° kąt nachylenia	48 x 270
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia	70 x 185
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 45° kąt nachylenia	48 x 185
Waga z akumulatorem (kg)	14.8
Numer artykułu	5133003597
Kod EAN	4892210156952

Wyposażenie standardowe (R18MS216-0)
48-zębowa tarcza z zębami z węglików spiekanych, zacisk, worek na pył, klucz

ONE+ EMS190DC Ukośnica 18 V

- Akumulatorowa ukośnica tnie materiały o wymiarach 48 x 108 mm przy 90°
- Predefiniowane kąty cięcia 0, 15, 22,5, 31,6 oraz 45° oraz kąt nachylenia tarczy 0-45°
- Tarcza Thin Kerf 24T z zębami z węglików spiekanych poprawia wydajność pracy i zapewnia dłuższy czas pracy
- Niezwykle kompaktowa i lekka



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładownica w zestawie?	Nie
Średnica tarczy (mm)	190
Maks. głębokość cięcia 0° kąt cięcia / 45° kąt nachylenia	35 x 108
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia	45 x 76
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 45° kąt nachylenia	35 x 76
Waga z akumulatorem (kg)	7.4
Numer artykułu	5133000932
Kod EAN	4892210116895

Wyposażenie standardowe (EMS190DC)
1 x tarcza tnąca z 24-zębami TCT,
1 x zacisk, worek pyłowy, klucz sześciokątny

ONE+ LTS180M Przecinarka do płytek 18 V

- Wydajny silnik 18 V umożliwia cięcie ceramiki, granitu, marmuru i betonu
- Stalowa podstawa z pokrętlami o zwiększonych wymiarach ułatwia wykonanie koniecznych ustawień
- Diamentowa tarcza tnąca z ciągłym obrzeżem o średnicy 102 mm (4") gwarantuje precyzyjne cięcie i zapobiega kruszeniu się materiału
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę tarczy tnącej
- Ergonomiczna rękojeść GripZone™ pokryta powłoką antypoślizgową zwiększa komfort pracy
- Miejsce na przechowywanie klucza sześciokątnego
- W wyposażeniu tarcza diamentowa
- W wyposażeniu zbiornik



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Pręd. bez obc. (obr./min)	5000
Średnica tarczy (mm)	102
Średnica otworu (mm)	16
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	16
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	22
Waga z akumulatorem (kg)	2.6
Numer artykułu	5133000154
Kod EAN	4892210110688

Wyposażenie standardowe (LTS180M)
klucz sześciokątny, zbiornik

ONE+ R18MT-0 Narzędzie wielofunkcyjne 18 V

- Wielofunkcyjne narzędzie pozwala ciąć płyty gipsowe, metal, drewno, plastik, kompozyt i wiele innych materiałów
- Możliwość łatwego i szybkiego cięcia wgnębienia lub cięcia przy samej powierzchni bez uszkodzenia jej
- Głowica ruchoma w 5 położeniach zapewnia jeszcze więcej możliwości zastosowań i zwiększa wygodę
- Beznarzędziowy uchwyt umożliwia łatwą i szybką wymianę akcesoriów
- 6 stopniowa regulacja prędkości dla lepszej kontroli urządzenia
- Uniwersalny adapter do akcesoriów sprawia, że produkt jest kompatybilny ze wszystkimi markami akcesoriów dostępnymi na rynku



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Kąt oscylacji (°)	3.2°
Prędkość oscylacji (obr./min)	10000-20000
Waga z akumulatorem (kg)	1.4
Numer artykułu	5133002466
Kod EAN	4892210136534

Wyposażenie standardowe (R18MT-0)
brzeszczot do cięcia wgnębienia, brzeszczot segmentowy do cięcia metalu, podstawa do szlifowania i 5 arkuszy szlifujących, uniwersalny adapter



ONE+ R18MT3-0 Narzędzie wielofunkcyjne 18 V

- Wielofunkcyjne narzędzie pozwala ciąć płyty gipsowe, metal, drewno, plastik, kompozyt i wiele innych materiałów
- Możliwość łatwego i szybkiego cięcia wgnębienia lub cięcia przy samej powierzchni bez uszkodzenia jej
- Łatwa wymiana akcesoriów umożliwia bezproblemowe przejście między szlifowaniem a cięciem
- 6 stopniowa regulacja prędkości dla lepszej kontroli urządzenia
- Uniwersalny adapter do akcesoriów sprawia, że produkt jest kompatybilny ze wszystkimi markami akcesoriów dostępnymi na rynku
- Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Kąt oscylacji (°)	3°
Prędkość oscylacji (obr./min)	10000-20000
Waga z akumulatorem (kg)	1.22
Numer artykułu	5133003797
Kod EAN	4892210161413

Wyposażenie standardowe (R18MT3-0)
brzeszczot do cięcia wgnębienia, brzeszczot segmentowy do cięcia metalu, podstawa do szlifowania i 5 arkuszy szlifujących, klucz sześciokątny, uniwersalny adapter



ONE+ R18PL-0 Strug 18 V

- Bezprzewodowy strug zapewnia wysoką wydajność usuwania materiału i jest idealnym narzędziem do obróbki drzwi oraz innych powierzchni, którym gwarantuje wysoką jakość wykończenia
- Regulacja głębokości strugania w zakresie 0 – 1,6 mm przy szerokości strugania 82 mm
- Dodatkowy uchwyt przedni zapewnia lepsze panowanie nad urządzeniem
- Trwała stalowa stopa ze zintegrowanym rowkiem do fazowania
- Zamontowane z tyłu zabezpieczenie chroniące powierzchnię obrabianego elementu
- Wyrzut wiórów po prawej i po lewej stronie
- Prowadnica boczna zapewniająca precyzję pracy



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Głębokość strugania (mm)	1.6
Szerokość strugania (mm)	82
Głębokość wrębu (mm)	12.5
Pręd. bez obc. (obr./min)	11000
Waga z akumulatorem (kg)	2.8
Numer artykułu	5133002921
Kod EAN	4892210151520

Wyposażenie standardowe (R18PL-0)
Prowadnica boczna, worek na pył, adapter do odsysania pyłu, 2 obustronne noże

Frezarka do krawędzi 18 V

R18TR-0

Nadanie kształtu

Bezprzewodowa frezarka do krawędzi jest idealnym narzędziem do wykańczania krawędzi podczas obróbki drewna.

Dokładność i precyzja

Mikroregulacja głębokości zapewnia dokładne frezowanie



**PERFEKCYJNE
+ KRAWĘDZIE
BEZ WYSIŁKU**

ONE+ R18TR-0 Frezarka górnoprzecionowa 18 V

- Bezprzewodowa frezarka do krawędzi jest idealnym narzędziem do wykańczania krawędzi podczas obróbki drewna
- Mikroregulacja głębokości zapewnia dokładne frezowanie
- Aluminiowa stopa oferuje większą stabilność i dokładność pracy
- Oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność miejsca pracy



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. zdolność cięcia (mm)	38
Średnica tulei zaciskowej (mm)	6 i 6,35
Pręd. bez obc. (obr./min)	29000
Waga z akumulatorem (kg)	1.7
Numer artykułu	5133002917
Kod EAN	4892210151483

Wyposażenie standardowe (R18TR-0)
Tuleja 6 mm, tuleja 6,35 mm, frez prosty 6,35 mm, prowadnica równoległa

System ONE+ Szlifowanie

RYOBI

ONE+ R18BS-0 Szlifierka taśmowa 18 V

- Szybka i mocna szlifierka taśmowa - idealna do zaawansowanych zastosowań i obróbki dużych powierzchni
- Wydajność: do 700 g zeszlifowanego materiału na godzinę
- 3-pozycyjny uchwyt przedni zapewnia dodatkową kontrolę i elastyczność oraz umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- Worek na pył umożliwia skuteczne odsysanie pyłu i zapewnia w miejscu pracy czystość i porządek
- Bezkluczykowa regulacja położenia taśmy zapewnia maksymalną kontrolę i komfort
- Bezkluczykowa dźwignia zaciskowa umożliwia szybką i wygodną wymianę taśmy



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Długość taśmy (mm)	457
Szerokość taśmy (mm)	76
Prędkość taśmy (m/min)	250
Waga z akumulatorem (kg)	3
Numer artykułu	5133002916
Kod EAN	4892210149992

Wyposażenie standardowe (R18BS-0)
3 taśmy szlifierskie, worek na pył i adapter do odsysania pyłu

ONE+ R18ROS-0 Szlifierka mimośrodowa 18 V

- Idealna do prac przy małym i średnim obciążeniu, np. do wykańczania powierzchni i usuwania farby
- Średnica oscylacji 2,5 mm zapewnia szybkie i wydajne usuwanie materiału
- Ruch mimośrodowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie
- Wbudowany system odsysania pyłu zapewnia czyste środowisko pracy
- Nasadka do mocowania papieru ściernego na rzepy



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość oscylacji (o./min)	20000
Średnica oscylacji (mm)	2.5
Rozmiar papieru ściernego (mm)	125
Waga z akumulatorem (kg)	1.6
Numer artykułu	5133002471
Kod EAN	4892210136855

Wyposażenie standardowe (R18ROS-0)
3 papiery ścierne (ziarno 80, 120 i 240) oraz worek na pył

ONE+ R18SS4-0 Szlifierka kwadratowa 18 V

- Idealna do lżejszych i średniotrudnych prac, takich jak wykańczanie powierzchni i usuwanie farby
- Wydajność: do 150 g zeszlifowanego materiału na godzinę
- Średnica oscylacji 1,6 mm zapewnia szybkie i wydajne usuwanie materiału
- Worek na pył umożliwia skuteczne odsysanie pyłu i zapewnia w miejscu pracy czystość i porządek
- Szlifierka wykorzystuje płyty szlifierskie 113 x 106 mm mocowane na rzepy, co zapewnia szybki i łatwy montaż



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość oscylacji (o./min)	24000
Średnica oscylacji (mm)	1.6
Rozmiar papieru ściernego (mm)	113 x 106
Waga z akumulatorem (kg)	1.6
Numer artykułu	5133002918
Kod EAN	4892210151384

Wyposażenie standardowe (R18SS4-0)
3 papiery ścierne (ziarno 80, 120 i 240) oraz worek na pył

ONE+ R18PS-0 Szlifierka delta 18 V

- Idealna do lżejszych i średniotrudnych prac, takich jak wykańczanie powierzchni i usuwanie farby
- Ruch oscylacyjny w zakresie 1,8 mm dla szybkiej i efektywnej pracy
- Niewielkie wymiary umożliwiają łatwe szlifowanie w kątach i ciasnych przestrzeniach
- Przylepiec i nasadka do szybkiego mocowania arkuszy papieru ściernego
- Trójkątna płyta umożliwia szlifowanie w ciasnych narożnikach



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość oscylacji (o./min)	22000
Średnica oscylacji (mm)	1.8
Rozmiar papieru ściernego (mm)	100 x 140
Waga z akumulatorem (kg)	1.1
Numer artykułu	5133002443
Kod EAN	4892210133700

Wyposażenie standardowe (R18PS-0)
6 szt. papieru (ziarnistość 60 - 2 szt.,
120 - 2 szt., 240 - 2 szt.)

ONE+ R18PF-0 Szlifierka palcowa 18 V

- Szlifierka taśmowa idealna do szlifowania w ciasnych przestrzeniach
- Regulacja prędkości szlifowania do 630 m/min umożliwia dopasowanie prędkości do obrabianego materiału
- Beznarzędziowa regulacja położenia taśmy zwiększa kontrolę
- Beznarzędziowa dźwignia dla szybkiej wymiany taśmy
- Blokada włącznika zwiększa kontrolę nad narzędziem i ułatwia manewrowanie narzędziem



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Długość taśmy (mm)	457
Szerokość taśmy (mm)	13
Prędkość taśmy (m/min)	660
Waga z akumulatorem (kg)	1.5
Numer artykułu	5133004179
Kod EAN	4892210169693

Wyposażenie standardowe (R18PF-0)
3 taśmy szlifierskie

Szlifierka palcowa 18 V R18PF-0

Wąska i elastyczna

Szlifierka taśmowa idealna do szlifowania w ciasnych przestrzeniach

Kontrola prędkości

Regulacja prędkości szlifowania do 630 m/min umożliwia dopasowanie prędkości do wymagań użytkownika

**WSZECHSTRONNE
SZLIFOWANIE
ORAZ
KONTROLA**



ONE+ R18I-0 Kompresor 18 V

- Dwie funkcje (pompowanie/spuszczanie powietrza) umożliwiają pompowanie opon i dużego sprzętu dmuchanego
- Łatwa obsługa z możliwością automatycznego przzerwania pompowania przy wybranym ciśnieniu oraz cyfrowy wskaźnik ciśnienia gwarantujący precyzję
- Aby spuścić powietrze, należy podłączyć wąż do osobnego portu, co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku większego sprzętu dmuchanego, np. materacy lub pontonów
- Wygodny przełącznik wysokiego i niskiego ciśnienia
- Wszystkie węże, dysze i adaptery są przechowywane w urządzeniu



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Wąż wysokociśnieniowy [mm]	711
Wąż niskociśnieniowy [mm]	756
Maks. ciśnienie (bar)	10.3
Waga z akumulatorem (kg)	1.7
Numer artykułu	5133001834
Kod EAN	4892210122780

Wyposażenie standardowe (R18I-0)
wąż wysokociśnieniowy, wąż niskociśnieniowy, 3x dysza

ONE+ R18PI-0 Kompresor wysokociśnieniowy 18 V

- Idealny do pompowania opon samochodowych, opon rowerowych lub piłek sportowych. Umożliwia napompowanie opon samochodowych w zaledwie 2 minuty!
- Szybkie pompowanie do 10,3 Bar/150 PSI przy 16 l/min.
- Dobrze widoczny i łatwy w obsłudze licznik ułatwia odczyt oraz kontrolę
- Zawiera zawór z blokadą kciuka, igłę kulkową (do np. piłek sportowych), wysokociśnieniową dyszę stożkową. Wszystkie akcesoria przechowywane w narzędziu
- Wąż o długości 50 cm zwiększa elastyczność zastosowań



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Wąż wysokociśnieniowy [mm]	508
Maks. ciśnienie (bar)	10.3
Przepływ powietrza (l/min)	16
Waga z akumulatorem (kg)	1.1
Numer artykułu	5133003931
Kod EAN	4892210164674

Wyposażenie standardowe (R18PI-0)
zawór z blokadą kciuka, igła kulkowa (do np. piłek sportowych), wysokociśnieniowa dysza stożkowa

ONE+ R18VI-0 Pompka 18 V

- Idealna do nadmuchiwania basenów ogrodowych czy dmuchanych materacy
- Szybkie nadmuchiwanie - 210 l/min
- Może być używany jako dmuchawa warsztatowa, szybko oczyszcza miejsce pracy
- W zestawie zawór zaciskowy przechowywany w urządzeniu
- Wystarczy odwrócić nasadkę żeby spuścić powietrze



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. ciśnienie (bar)	0.034
Przepływ powietrza (l/min)	210
Waga z akumulatorem (kg)	0.7
Numer artykułu	5133003880
Kod EAN	4892210162441

Wyposażenie standardowe (R18VI-0)
Dysza, zawór zaciskowy


Czas posprzątać z

NOWY POZIOM SPRZĄTANIA

Odkurzacz ręczny 18 V

R18HV-0

Numer artykułu:
5133003834

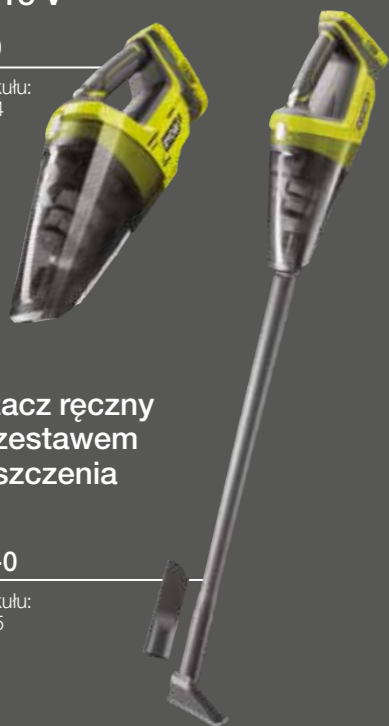

Odkurzacz ręczny 18 V z zestawem do czyszczenia podłóg

R18HVF-0

Numer artykułu:
5133003835



Zamiatarka 18 V R18SW3-0

Numer artykułu:
5133004365



Odkurzacz warsztatowy 18 V R18PV-0

Numer artykułu:
5133003786



Kompaktowa dmuchawa 18 V

R18TB-0

Numer artykułu:
5133002915



R18HV-0 Odkurzacz ręczny 18 V

- Przepływ powietrza do 1300 l/min zapewnia silne ssanie, które pomaga w czyszczeniu domu, samochodu lub warsztatu
- Łatwy do opróżnienia pojemnik na kurz o pojemności 540 ml do szybkiego i czystego usuwania odpadów
- Posiada nasadkę szczelinową z przedłużaną głowicą do czyszczenia trudno dostępnych miejsc
- Przełącznik z blokadą dla łatwego odkurzania bez zmęczenia i w trudno dostępnych miejscach



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Przepływ powietrza (l/min)	1300
Pojemność zbiornika (ml)	540
Waga bez akumulatora (kg)	1
Numer artykułu	5133003834
Kod EAN	4892210162199

Wyposażenie standardowe (R18HV-0)
Nasadka szczelinowa

R18HVF-0 Odkurzacz ręczny 18 V z zestawem do czyszczenia podłóg

- Przepływ powietrza do 1300 l/min zapewnia silne ssanie, które pomaga w czyszczeniu domu, samochodu lub warsztatu
- Łatwy do opróżnienia pojemnik na kurz o pojemności 540 ml do szybkiego i czystego usuwania odpadów
- Posiada końcówkę do czyszczenia podłóg, która zwiększa zasięg czyszczenia
- Blokada włącznika umożliwia łatwe sprzątanie i manewrowanie bez zmęczenia



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Przepływ powietrza (l/min)	1300
Pojemność zbiornika (ml)	540
Waga z akumulatorem (kg)	1.4
Kod EAN	4892210162205
Numer artykułu	5133003835

Wyposażenie standardowe (R18HVF-0)
Nasadka szczelinowa,
końcówka do czyszczenia podłóg

R18TB-0 Kompaktowa dmuchawa 18 V

- Idealna do sprzątanía pyłu i zanieczyszczeń w warsztacie, w tym pyłu z piłowania, drewna i opiłków metalowych
- Kompaktowa i wydajna dmuchawa oferująca prędkość przepływu powietrza do 200 km/h
- 3-stopniowa regulacja prędkości. Niska prędkość jest optymalna do zastosowań w warsztacie, średnia prędkość zapewnia dodatkową kontrolę, a wysoka prędkość umożliwia pracę z maksymalną mocą
- Wysokiej jakości gumowa dysza umożliwia usuwanie mokrych zanieczyszczeń z powierzchni



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Przepływ powietrza - 1 bieg (km/h)	115
Przepływ powietrza - 2 bieg (km/h)	150
Przepływ powietrza - 3 bieg (km/h)	200
Objętość powietrza - bieg 1 (m³/min)	1.8
Objętość powietrza - bieg 2 (m³/min)	2.2
Objętość powietrza - bieg 3 (m³/min)	2.9
Waga z akumulatorem (kg)	1.6
Numer artykułu	5133002915
Kod EAN	4892210149985

Wyposażenie standardowe (R18TB-0)
-

ONE+ R18PV-0 Odkurzacz warsztatowy 18 V

- Przepływ powietrza do 1400 l/min zapewnia silne ssanie, które pomaga w czyszczeniu warsztatu
- Uniwersalny adapter do odsysania pyłu umożliwiający podłączenie odkurzacza do urządzeń ONE+ w zestawie
- Może być używany jako dmuchawa warsztatowa, szybko oczyszcza miejsce pracy
- Końcówki do odkurzacza przechowywane w urządzeniu
- Niewielka waga i kompaktowy kształt ułatwiają przenoszenie i przechowywanie



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Przepływ powietrza (l/min)	1400
Maks. ciśnienie [kPa]	11.8
Pojemność zbiornika (ml)	11000
Waga z akumulatorem (kg)	4.5
Numer artykułu	5133003786
Kod EAN	4892210163332

Wyposażenie standardowe (R18PV-0)

Dysza szczelinowa,
adapter do narzędzi ONE+, dysza lejkowa

ONE+ R18SW3-0 Zamiatarka 18 V

- Akumulatorowa zamiatarka ułatwiająca sprzątanie warsztatu, garażu czy chodnika
- Dwie szczotki boczne i szerokość korpusu 53 cm zapewniają dużą powierzchnię zbierania nieczystości nawet przy krawędziach
- 17-litrowy pojemnik pozwala szybko oczyścić miejsce pracy bez zbędnych przerw
- Włącznik nożny umożliwia uruchomienie narzędzia bez potrzeby schylania się
- Regulowana wysokość uchwytów dla większego komfortu i kontroli
- Możliwość stabilnego ustawienia narzędzia w pionie ułatwia przechowywanie
- Regulacja wysokości kół tylnych do stosowania na różnych rodzajach powierzchni
- Reflektory LED oświetlają Twoją drogę, zapewniając dobrą widoczność w czasie pracy



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Szerokość czyszczenia [cm]	53
Pojemność zbiornika [l]	17
Pręd. bez obc. (obr./min)	155
Waga z akumulatorem (kg)	8.2
Numer artykułu	5133004365
Kod EAN	4892210170972

Wyposażenie standardowe (R18SW3-0)

ONE+ R18TP-0 Pompa wodna 18 V

- Bezprzewodowa pompa wodna idealna do licznych transferów wody takich jak np. usuwanie wody z obszarów zalewowych, zablokowanej wanny czy zbiorników wodnych
- Szybki przepływ wody (1500 litrów na godzinę) umożliwiający opróżnienie pełnej wanny w niespełna 3 minuty
- Mocny silnik może pompować wodę do wysokości 14 metrów
- Inteligentna elektronika chroni pompę przed zablokowaniem i pracą na sucho, co przedłuża jej żywotność
- Zastosowanie akumulatora 5,0 Ah RB18L50 umożliwia przepompowanie 1000 L wody na jednym ładowaniu



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. siła ssania [m]	2.5
Maks. wysokość pracy [m]	14
Prędkość przepływu (l/h)	1500
Maks. temperatura [°C]	35
Wskaźnik IPX	4
Waga z akumulatorem (kg)	1.8
Numer artykułu	5133003934
Kod EAN	4892210163004

Wyposażenie standardowe (R18TP-0)

wąż wlotowy, adapter kranowy,
przyłącze filtra ssącego

ONE+ R18IW7-0 Bezszcotkowy klucz udarowy 18 V

- Inteligentny i kompaktowy bezszczotkowy klucz udarowy zapewnia 270 Nm momentu obrotowego, idealny do zastosowań motoryzacyjnych, takich jak wymiana oleju, świec zapłonowych lub nawet konserwacja hamulców i układu zawieszenia
- Udoskonalony mechanizm udarowy zapewnia wysoki moment obrotowy przy jednoczesnej minimalnej reakcji odczuwalnej na uchwycie
- 4 ustawienia momentu obrotowego, w tym AutoStop, ustawienie zoptymalizowane pod kątem dokręcania i odkręcania nakrętek kół w samochodach
- Lampy Tri-Beam LED oświetlają obszar roboczy
- Uchwyt 1/2" z kołkiem blokującym umożliwia łatwe dopasowanie akcesoriów



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Częst. udaru (ud./min)	0-3900
Maks. mom. obr. (Nm)	270
Pręd. bez obc. (obr./min)	0-3000
Waga z akumulatorem (kg)	1.3
Numer artykułu	5133004220
Kod EAN	4892210164568

Wyposażenie standardowe (R18IW7-0)

Adapter 1/4"

ONE+ R18IW3-0 Klucz udarowy 18 V

- Wysoki moment obrotowy 400 Nm zapewnia skuteczne wykonanie bardziej wymagających zadań związanych z przykręcaniem i odkręcaniem śrub
- Moment obrotowy przenoszony jest bez obciążenia użytkownika
- 3 ustawienia prędkości zapewniają większą elastyczność zastosowań i pełną kontrolę
- Światło LED Tri-Beam dobrze oświetla miejsce pracy
- Uchwyt 1/2" z kołkiem blokującym umożliwia łatwe dopasowanie akcesoriów



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Częst. udaru (ud./min)	0-3200
Maks. mom. obr. (Nm)	400
Pręd. bez obc. (obr./min)	0-2900
Waga z akumulatorem (kg)	2
Numer artykułu	5133002436
Kod EAN	4892210132352

Wyposażenie standardowe (R18IW3-0)

Adapter 1/4"

W sprzedaży także:

Klucz udarowy 18 V (1x 2,0 Ah)	
x1 Nazwa: R18IW3-120S	Numer artykułu: 5133003574

ONE+ R18B-0 Polerka 18 V

- Idealna do nakładania politory i wosku, które pomagają utrzymać lakier w dobrym stanie
- Doskonała także do polerowania jachtów i łodzi, mebli drewnianych oraz podłóg
- Ruch mimośrodowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie
- Mocny silnik zapewnia 2500 obr./min dla optymalnej i wydajnej pracy
- Szybka praca dzięki tarczy o średnicy 254 mm
- Rączka w kształcie półksiężyca zapewnia wygodę i dostęp do trudno dostępnych miejsc



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica oscylacji (mm)	12.5
Prędkość oscylacji (obr./min)	2500
Rozmiar tarczy (mm)	254
Waga z akumulatorem (kg)	2.4
Numer artykułu	5133002465
Kod EAN	4892210135483

Wyposażenie standardowe (R18B-0)

1x elastyczna nakładka polerska,
1x elastyczna nakładka wygładzająca

ONE+ R18RT-0
Narzędzie wysokoobrotowe 18 V

- Mocne i wydajne akumulatorowe narzędzie obrotowe do szlifowania, polerowania, grawerowania, rzeźbienia i wielu innych zastosowań
- Kompaktowa i wygodna konstrukcja ołówka i regulacja prędkości obrotowej w zakresie 4000 - 35000 obr./min zapewnia precyzyjną kontrolę i wszechstronność zastosowań
- Kabel o długości 91,5 cm zwiększa elastyczność pracy
- Zestaw zawiera 33 sztuki akcesoriów przechowywanych w narzędziu
- Uniwersalna tuleja zaciskowa umożliwia korzystanie z akcesoriów różnych producentów



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Wielkość tulei (mm)	3.2
Długość kabla [cm]	91,5
Pręđ. bez obc. (obr./min)	5000 - 34000
Waga z akumulatorem (kg)	1.2
Numer artykułu	5133004366
Kod EAN	4892210172273

Wyposażenie standardowe (R18RT-0)

Pojemnik z 33 akcesoriami: 1x klucz, 3x tarcze szlifierskie, 1x trzpień tnący, 4x tarcze tnące, 1x trzpień polerski, 4x tarcze polerskie, 1x trzpień polerski, 2x bębny szlifierskie, 12x pierścienie szlifierskie, 1x wiertło 3,2 mm, 1x szczotka z włókna węglowego, 1x końcówka do grawerowania, 1x frez szybkotnący

ONE+ R18SOI-0
Lutownica 18 V

- Akumulatorowa lutownica, idealna do zastosowań motoryzacyjnych oraz rzemieślniczych
- Akumulatorowa i kompaktowa - idealna do transportu i pracy w terenie
- Nagrzewa się do 480°C w zaledwie 50 sekund
- Uchwyt ołówkowy zwiększa komfort użytkowania
- Dioda LED sygnalizująca okresy nagrzewania i chłodzenia



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Zakres temperaturowy (°C)	480°
Waga z akumulatorem (kg)	0.4
Numer artykułu	5133004382
Kod EAN	4892210173324

Wyposażenie standardowe (R18SOI-0)

1x końcówka lutownicza, 1x końcówka dłuta, 100g rolka lutownicza

Narzędzie wysoko -obrotowe 18 V

R18RT-0

Moc

Mocne i wydajne akumulatorowe narzędzie obrotowe do szlifowania, polerowania, grawerowania, rzeźbienia i wielu innych zastosowań

Precyzja

Kompaktowa i wygodna konstrukcja ołówka i regulacja prędkości obrotowej w zakresie 4000 - 35000 obr./min zapewnia precyzyjną kontrolę i wszechstronność zastosowań

**PRECYZYJA
+
KONTROLA**



ONE+ R18GLU-0
Pistolet do klejenia 18 V

- Pistoletu można używać do klejenia wielu materiałów, np. papieru, tektury, tkanin, skóry, tworzyw sztucznych, drewna, metalu, korka lub kamienia
- Obsługiwany dwoma palcami włącznik zapewnia większą kontrolę
- Czas rozgrzewania wynosi 3 minuty, co umożliwia szybkie przystąpienie do pracy
- Kompatybilny ze sztyftami kleju o średnicy 11 mm, uniwersalnymi i o dużej sile klejenia



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Otwór dyszy (mm)	3
Średnica sztyftu (mm)	11
Waga z akumulatorem (kg)	0.7
Numer artykułu	5133002868
Kod EAN	4892210149428

Wyposażenie standardowe (R18GLU-0)

3 sztyfty kleju

ONE+ P620
Pistolet natryskowy 18 V

- Idealny do malowania ogrodzeń, ścian zewnętrznych, bram garażowych i pomieszczeń gospodarczych
- Wybór spośród trzech wzorów natryskiwania: poziomego, pionowego i okrągłego gwarantuje idealne pokrycie przy minimalnych stratach farby
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów farb
- Niezwykłe wszechstronny pistolet natryskowy można stosować do lakierów, impregnatów do drewna, emalii oraz farb olejnych i wodnych
- Innowacyjny i opatentowany system podawania farby minimalizuje potrzebę rozcieńczania substancji
- Bezprzewodny, dzięki czemu malowanie nie ma granic. Rozpylanie do 4 m² na minutę
- Ergonomiczna rękojeść GripZone™ pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Pojemność zbiornika (ml)	1000
Pokrycie farbą (m ² /min)	10
Zużycie (l/h)	20
Waga z akumulatorem (kg)	2.4
Numer artykułu	5133000155
Kod EAN	4892210110589

Wyposażenie standardowe (P620)

dysza pionowa, dysza pozioma, kubek z miarką, zestaw do czyszczenia

jeden
klik

JEDEN AKUMULATOR
100+
NARZĘDZI

By dowiedzieć się więcej
o wszystkich dostępnych
narzędziach odwiedź:
pl.ryobitools.eu

Prace w domu



Prace w ogrodzie



Rękodzieło



Oświetlenie



Sprzątanie



Kemping



Motoryzacja



18V ONE+ R18RH-0
Radio stereo 18 V z technologią Bluetooth®

- Brzmienie stereo z dwóch wysokiej jakości głośników 7 W zapewnia czyste odtwarzanie dźwięku w pełnym zakresie głośności
- Technologia Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe korzystanie z urządzeń zewnętrznych znajdujących się w zasięgu do 10 metrów
- Cyfrowy tuner z możliwością zapisania 10 stacji radiowych w paśmie FM i 10 w paśmie AM
- Ładowarka USB 2 A umożliwia ładowanie innych urządzeń przenośnych, w tym także smartfonów
- Wbudowany equalizer umożliwia dopasowanie basów i sopranów do indywidualnych upodobań
- Zintegrowane wejście dla urządzeń zewnętrznych z miejscem do przechowywania używanego smartfona
- Wskaźnik niskiego poziomu akumulatora informuje użytkownika o konieczności ponownego naładowania akumulatora 18 V ONE+™



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Waga z akumulatorem (kg)	2.3
Numer artykułu	5133002734
Kod EAN	4892210145390

Wyposażenie standardowe (R18RH-0)
2x baterie alkaliczne AAA

18V ONE+ R18USB-0
Adapter USB 18 V

- Przenośny adapter USB do ładowania urządzeń w dowolnym miejscu, idealny np. w czasie podróży lub pod namiotem
- Porty 2.1 A oraz 1.0 A zapewniają szybkie ładowanie, aby zminimalizować czas ładowania urządzeń



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Napięcie wyjściowe [V]	5
Czas ładowania (Ampery na godzinę)	2.1 A / 1.0 A
Waga z akumulatorem (kg)	0.4
Numer artykułu	5133004381
Kod EAN	4892210154576

Wyposażenie standardowe (R18USB-0)
-

18V ONE+ R18R-0
Radio 18 V z technologią Bluetooth®

- Technologia Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie z urządzeń zewnętrznych znajdujących się w odległości do 10 metrów
- Wysokiej jakości głośnik zapewnia czyste brzmienie w pełnym zakresie głośności
- Cyfrowy tuner z możliwością zapisania 10 stacji radiowych w paśmie FM i 10 w paśmie AM
- Poprzez port USB istnieje możliwość ładowania innych urządzeń, w tym telefonów komórkowych itp.
- Kompaktowy rozmiar dla łatwego przechowywania lub transportu
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii informuje, kiedy akumulator 18 V ONE+™ wymaga naładowania



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica głośnika (mm)	90
Moc wyjściowa głośnika (W)	3
Waga z akumulatorem (kg)	1.1
Numer artykułu	5133002455
Kod EAN	4892210135476

Wyposażenie standardowe (R18R-0)
2x baterie alkaliczne AAA

18V ONE+ R18F-0
Wentylator 18 V

- Bezprzewodowy wentylator, idealny do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Kompaktowy i przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym
- 8-stopniowa regulacja położenia pozwala skierować strumień powietrza w dowolnym kierunku
- Liczne możliwości zawieszenia zapewniają wszechstronność zastosowań
- 2 biegi: wysoki 2100 obr./min zapewnia maksymalną wentylację; niski - 1400 obr./min zapewnia dłuższy czas pracy i cichszą pracę



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość wentylatora (obr./min)	2100/1400
Waga z akumulatorem (kg)	1.6
Numer artykułu	5133002612
Kod EAN	4892210140678

Wyposażenie standardowe (R18F-0)
-

ONE+ R18ALH-0 Lampa hybrydowa 18 V

- Możliwość przełączenia z zasilania akumulatorowego na sieciowe, dzięki innowacyjnej technologii hybrydowej. Kompatybilny z dowolnym akumulatorem Lithium+ lub zasilaczem sieciowym
- Dioda o mocy 20 W emituje światło o jasności do 1800 lumenów
- Regulacja strumienia światła w zakresie 360° oraz liczne możliwości zawieszenia reflektora zapewniające wszechstronność zastosowań
- Niewielkie wymiary oraz zintegrowany uchwyt dla łatwego przenoszenia i przechowywania
- Czas pracy sięgający 240 min przy zastosowaniu akumulatora 4.0 Ah (RB18L40) lub możliwość niekończącej się pracy przy zasilaniu sieciowym



Hybrid

Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Typ żarówki	LED
Lumeny	1800
Waga z akumulatorem (kg)	1.9
Numer artykułu	5133002339
Kod EAN	4892210117311

Wyposażenie standardowe (R18ALH-0)

W sprzedaży także:

Lampa 18 V	
Nazwa: R18ALW-0	Numer artykułu: 5133002919

ONE+ R18ALF-0 Lampa 18 V

- 20 diod wysokiej mocy emituje światło o jasności do 850 lumenów
- Lampę możesz ustawić w pionie, zgiąć, lub zawiesić niemal wszędzie, dzięki czemu Twoje miejsce pracy będzie zawsze dobrze oświetlone
- 2 oddzielne grupy diod LED, dzięki czemu możesz wybrać, czy chcesz mieć włączoną połowę światła, czy też wszystkie 20 diod LED dla pełnej mocy
- CCT (Correlated Colour Temperature) o wartości 5 700K oznacza, że lampa emituje białe światło, pomagając lepiej i łatwiej widzieć obiekty
- Wskaźnik oddawania barw CRI (Color Rendering Index) na poziomie 80, co oznacza, że światło lampy jest w 80% tak dobre jak naturalne światło dzienne, które jest idealne dla wszystkich Twoich różnorodnych projektów budowlanych i dekoracyjnych
- Długi czas pracy - aż do 360 minut przy wykorzystaniu akumulatora 4,0 Ah RB18L40



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Typ żarówki	LED
Lumeny	850
Waga z akumulatorem (kg)	1.3
Numer artykułu	5133002304
Kod EAN	4892210130525

Wyposażenie standardowe (R18ALF-0)

ONE+ R18ALU-0 Lampa robocza LED 18 V

- Idealna do pracy na krótkich i średnich dystansach 0-3 m dzięki matowej osłonie, która zapobiega oślepieniu
- Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe, dzięki czemu użytkownik nie musi wymieniać żarówek
- Port ładowania USB dodatkowo umożliwia ładowanie telefonu
- 2 ustawienia jasności zapewniają dodatkową kontrolę



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Typ żarówki	LED
Lumeny	330
Waga z akumulatorem (kg)	0.9
Numer artykułu	5133003371
Kod EAN	4892210152565

Wyposażenie standardowe (R18ALU-0)

ONE+ RFL180M Latarka 18 V

- Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła we właściwym kierunku
- Uniwersalny kształt umożliwia ustawienie latarki na akumulatorze lub zawieszenie jej na gwoździu, śrubie albo haku
- Lekka i trwała konstrukcja do stosowania na co dzień
- Żarówka halogenowa o wysokiej mocy emituje do 150 lumenów, z odległości do 10 metrów



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Typ żarówki	Halogen
Waga z akumulatorem (kg)	0.7
Numer artykułu	5133001636
Kod EAN	4892210120182

Wyposażenie standardowe (RFL180M)

ONE+ R18SPL-0 Lampa LED Hi-Beam 18 V

- Idealna do pracy na średnich i długich dystansach, zalecana odległość pracy do 600 m
- Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe, dzięki czemu użytkownik nie musi wymieniać żarówek
- Możliwość zasilania za pomocą akumulatora Ryobi ONE+ 18 V lub z gniazda 12 V w samochodzie za pomocą zasilacza (w wyposażeniu)
- 2 ustawienia jasności zapewniają dodatkową kontrolę, blokada włącznika umożliwia włączenie światła na stałe, bez konieczności trzymania palca na włączniku
- W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu pracy zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 5,0 Ah, który zapewnia do 2 godzin świecenia



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Typ żarówki	LED
Lumeny	2300
Waga z akumulatorem (kg)	1
Numer artykułu	5133003372
Kod EAN	4892210152572

Wyposażenie standardowe (R18SPL-0)
adapter samochodowy 12 V


ONE+ R18T-0 Latarka LED 18 V

- Idealna do pracy na krótkich i średnich dystansach, zalecana odległość pracy do 20 m
- Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe, dzięki czemu użytkownik nie musi wymieniać żarówek
- Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła we właściwym kierunku
- Uniwersalny kształt umożliwia ustawienie latarki na akumulatorze lub zawieszenie jej na gwoździu, śrubie lub haku
- W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu pracy zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 5,0 Ah, który zapewnia do 36 godzin świecenia



Napięcie	18 V
Liczba akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Typ żarówki	LED
Lumens	140
Waga z akumulatorem (kg)	0.7
Numer artykułu	5133003373
Kod EAN	4892210152589

Wyposażenie standardowe (R18T-0)

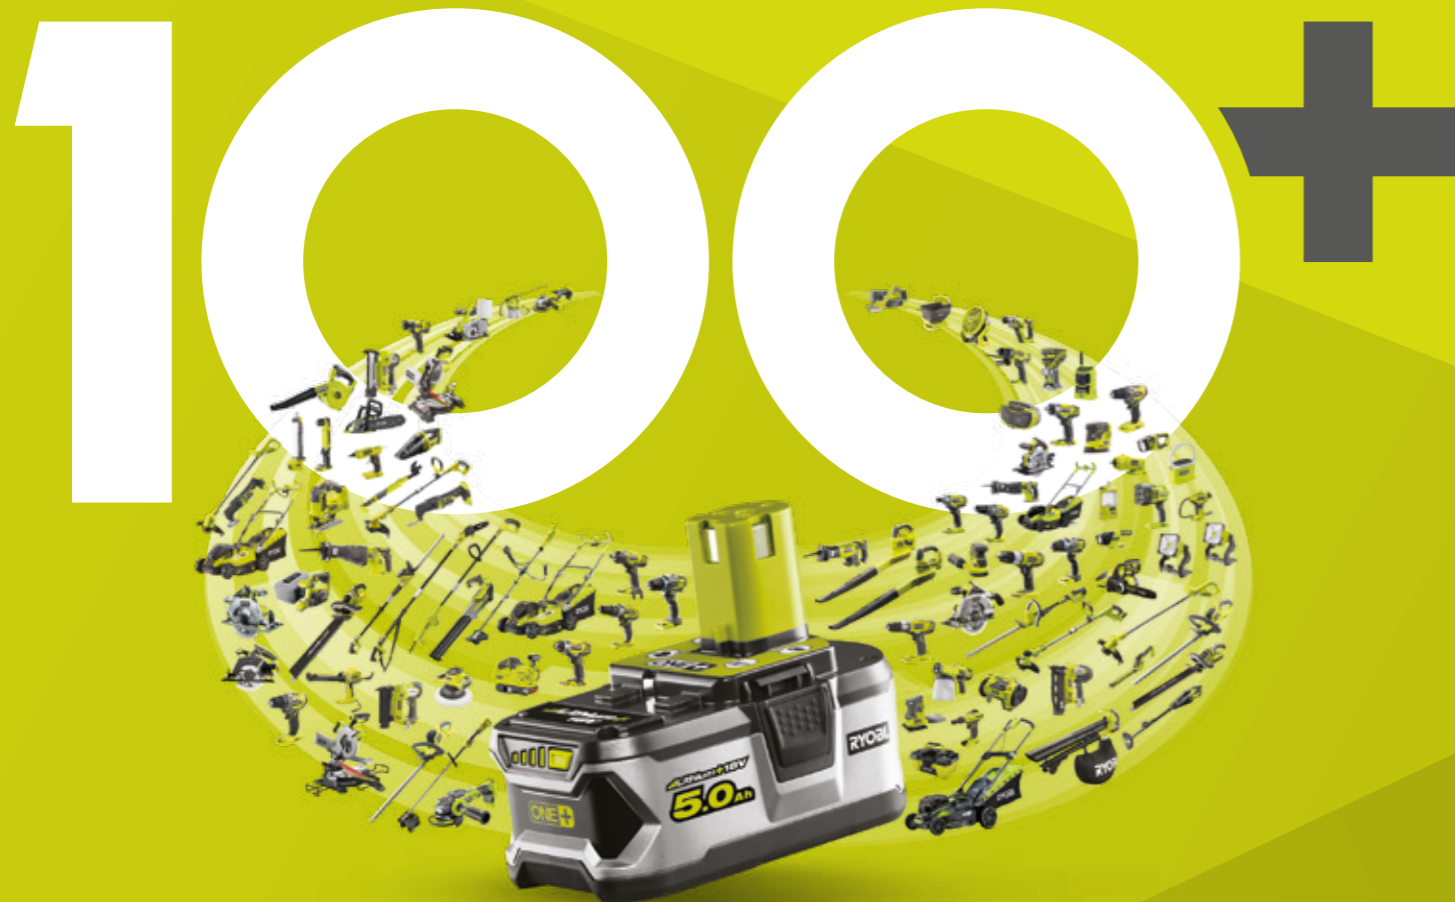

narzędzi

dla domu i ogrodu

jeden akumulator

ONE+ RB18L50 Akumulator 18 V / 5.0 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 5.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer artykułu 5133002433
Kod EAN 4892210135940

ONE+ RB18L25 Akumulator 18 V / 2.5 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 2.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer artykułu 5133002237
Kod EAN 4892210129062

ONE+ RB18L15 Akumulator 18 V / 1.5 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 1.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer artykułu 5133001905
Kod EAN 4892210124081

ONE+ RB18L40 Akumulator 18 V / 4.0 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 4.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer artykułu 5133001907
Kod EAN 4892210124104

ONE+ RB18L20 Akumulator 18 V / 2.0 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 2.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i długi okres użytkowania
- Umożliwia wkręcenie do 600 wkrętów o wymiarach 4x 32 mm przy użyciu wiertarko-wkrętarki R18DD3



Numer artykułu 5133002737
Kod EAN 4892210145093

ONE+ RB18L13 Akumulator 18 V / 1.3 Ah Lithium+

- Wydajny akumulator litowy o pojemności 1.3 Ah
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia długi okres użytkowania
- Umożliwia wkręcenie do 380 wkrętów o wymiarach 4x 32 mm przy użyciu wiertarko-wkrętarki R18DD3



Numer artykułu 5133001904
Kod EAN 4892210124074

ONE+ RB18L30 Akumulator 18 V 3.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY

- Akumulator Lithium+ 3.0 Ah HIGH ENERGY zapewnia 3 razy dłuższy czas pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas pracy akumulatora
- Nowa konstrukcja wnętrza akumulatora ułatwia przepływ energii i gwarantuje zwiększenie mocy nawet o 20%



Numer artykułu 5133002867
Kod EAN 4892210149343

Lithium+18V
HIGH ENERGY

ONE+ RB18L90 Akumulator 18 V 9.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY

- Akumulator Lithium+ 9.0 Ah HIGH ENERGY oferuje 3 razy dłuższy czas pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas pracy akumulatora
- Nowa konstrukcja wnętrza akumulatora ułatwia przepływ energii i gwarantuje zwiększenie mocy nawet o 20%



Numer artykułu 5133002865
Kod EAN 4892210149381

Lithium+18V
HIGH ENERGY

ONE+ RC18150 Szybka ładowarka 18 V ONE+

- Nasza najszybsza ładowarka ONE+. Ładuje akumulator z prędkością 5.0 Ah, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 5.0 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji



Numer artykułu 5133002638
Kod EAN 4892210141873

ONE+ RC18120 Kompaktowa ładowarka 18 V ONE+

- Kompaktowa i szybka ładowarka. Ładuje akumulator z prędkością 2.0 Ah, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 2.0 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji



Numer artykułu 5133002891
Kod EAN 4892210150103

ONE+ RC18115 Kompaktowa ładowarka 18 V ONE+

- Kompaktowa i szybka ładowarka. Ładuje akumulator z prędkością 1.5 Ah, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 1.5 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji



Numer artykułu 5133003589
Kod EAN 4892210156372

ONE+ RC18118C Ładowarka samochodowa 18 V

- Ładowarkę można podłączyć do gniazda 12 V DC w samochodzie, co daje dodatkową możliwość ładowania akumulatorów podczas jazdy, gdy dostęp do gniazd sieciowych jest ograniczony
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji



Numer artykułu 5133002893
Kod EAN 4892210150134

ONE+ RC18627 Ładowarka 18 V / 6 portów

- Energia na żądanie – ładowarka z sześcioma portami to idealne miejsce do przechowywania wszystkich Twoich akumulatorów ONE+
- Ładuje akumulator z prędkością 2.7 Ah, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 2.5 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V



Numer artykułu 5133002630
Kod EAN 4892210140906

Jeden akumulator - wiele zastosowań



1.5Ah RB18L15, 2.0Ah RB18L20, 2.5Ah RB18L25, 4.0Ah RB18L40, 5.0Ah RB18L50



1.5Ah RB18L15, 2.0Ah RB18L20, 2.5Ah RB18L25, 4.0Ah RB18L40, 5.0Ah RB18L50

WIERCENIE I WKRECANIE

Kategoria	Model	Opis	Pojemność akumulatora (Ah)				
			1.5	2.0	2.5	4.0	5.0
Wiertarko-wkrętarki udarowe	R18PD7	Wkręconych wkrętów 4 x 32 mm	525	500	625	1400	1750
	R18PD5	Wywierconych otworów 16 x 50 mm w drewnie	110	150	187	300	375
		Wkręconych wkrętów 4 x 32 mm	600	900	1000	1680	2100
	R18PD3	Wywierconych otworów 16 x 50 mm w drewnie	135	180	225	360	450
	R18PD2	Wkręconych wkrętów 4 x 32 mm	440	600	745	1240	1550
Wywierconych otworów 16 x 50 mm w drewnie		85	110	140	225	276	
Wiertarko-wkrętarki	R18DD5	Wkręconych wkrętów 4 x 32 mm	550	700	900	1750	2200
		Wywierconych otworów 10 x 50 mm w drewnie	330	440	550	880	1100
	R18DD3	Wkręconych wkrętów 4 x 32 mm	800	900	1000	1680	2100
		Wywierconych otworów 16 x 50 mm w drewnie	135	180	225	360	450
	R18DD2	Wkręconych wkrętów 4 x 32 mm	440	600	745	1240	1550
		Wywierconych otworów 16 x 50 mm w drewnie	85	110	140	225	276
R18DD2	Wywierconych otworów 10 x 50 mm w drewnie	550	700	900	1750	2200	
Miotawiercarka SDS+	R18SDS	Wywierconych otworów 6 x 40 mm w betonie	330	440	550	880	1100
Wiertarka kąтова 18 V	RAD1801M	Wkręconych wkrętów 4 x 32 mm	40	50	55	120	150
Zakrętkarki udarowe	R18IDBL	Wkręconych śrub 4 x 32 mm	188	250	320	560	700
	R18QS		186	229	287	571	689
	R18ID3		127	175	219	273	343
	RID1801M		156	187	241	365	412
	R18IDP		161	203	246	378	408
	R18IDP		152	193	251	446	527
Pistolet do uszczelniania	CCG1801M	Liczba pojemników z materiałem uszczelniającym	19	25	31	53	66

PRACE W DREWNI

Pilarki szablaste	R18RS7	Cięcie w drewnie sosnowym 50 mm x 100 mm	71	99	124	230	282
	R18RS		54	72	89	171	224
	RRS1801M		25	31	39	67	92
Pilarki tarczowe	R18CS7	Metry przeciętej 13 mm sklejk	31	39	45	94	111
	R18CS		27	34	41	88	100
	R18CSP		20	26	33	73	91
	RWSL1801M		20	26	33	73	91
	R18JS7		Cięcie w drewnie sosnowym 50 mm x 100 mm	16	22	30	52
Wyrzynarki	R18JS	Metry przeciętej 13 mm sklejk	7	8	11	24	31
		Cięcie w drewnie sosnowym 50 mm x 100 mm	13	17	22	39	49
Ukośnica z posuwem	R18MS216	Metry przeciętej 13 mm sklejk	5	6	8	14	18
		Cięcie w drewnie sosnowym 50 mm x 100 mm	69	92	115	233	292
Ukośnica	EMS190DCL	Cięcie w drewnie sosnowym 22 mm x 100 mm	52	71	89	151	189
Przecinarka do płytek	LTS180M	Metry przeciętych płytek ceramicznych 9 mm	6	8	11	20	25
Narzędzie wielofunkcyjne	R18MT	Cięcia wgłębne w drewnie sosnowym 13 mm	225	300	375	600	750
	R18MT3		190	250	310	504	630
Strug	R18PL	Metry cięć w drewnie sosnowym	25	35	45	65	78
Frezarka do krawędzi	R18TR		6.8	9	11.2	18	22

Kategoria	Model	Opis	Pojemność akumulatora (Ah)				
			1.5	2.0	2.5	4.0	5.0
GWIOZDZARKI	R18N16G	Wbitych gwoździ 50 mm	335	447	567	978	1223
	R18N18G	Wbitych gwoździ 50 mm	534	716	894	1589	1982
	R18S18G	Wbitych zszywek 18G 38 mm	512	682	851	1379	1754
PRACE W METALU	R18AG7	Cięcia gwintowanego prętu 13 mm	21	24	28	64	80
	R18AG		15	17	21	46	57
SZLIFIERKI	R18BS	Czas szlifowania (minuty)	3.5	5	6	9.5	12
	R18R0S		15	20	25	40	50
	R18SS4		14	18	23	36	45
	R18PS		40	55	75	120	150
	R18PF		13	18	22	35	44
KOMPRESORY	R18I	Opony rowerowe nadmuchane do 4,48 bar	29	40	50	80	100
	R18VI	Nadmuchane podwójne materace	8	10	14	21	27
	R18PI	Opony rowerowe nadmuchane do 4,48 bar	12	16	20	32	40
SPRZĄTANIE	R18HV	Czas odkurzania (minuty)	9	12	15	25	30
	R18TB		21	28	35	56	70
	R18PV		5	7	8	13	16
	R18SW3		60	81	101	162	202
	R18TP		Przepompowana woda (litry)	355	500	560	750
MOTORYZACJA	R18IW7	Liczba odkręconych śrub	58	77	96	154	192
	R18IW3		40	50	62	100	125
	R18B	Czas polerowania (minuty)	36	50	60	100	125
REKONSTRUKCJA	R18RT	Liczba cięć	97	129	161	258	322
	R18SOI	Minuty lutowania	69	92	115	184	230
	R18GLU	Liczba wkładów klejowych	14	19	24	45	58
	P620	Pokryta powierzchnia (m²)	48	68	84	140	176
LIFESTYLE	R18RH	Liczba godzin użytkowania	4.5	6	7.5	12	15
	R18R		5.5	7.5	9	15	19
	R18F	Liczba godzin użytkowania	5.5	7	9	14.5	18
	R18USB	Liczba pełnych naładowań telefonu	2.5	3.5	4	6.5	8.5
OŚWIETLENIE	R18ALH	Minuty użytkowania	90	120	150	240	300
	R18ALF		120	180	225	360	450
	R18SPL		36	48	60	90	120
	RFL180M		120	180	240	360	420
	R18ALU		14	19	24	38	48
	R18T		11	14	18	29	36

4 V / 7 V / 12 V / 14.4 V

Narzędzia 4 V	45
Narzędzia 7 V	45
Narzędzia 12 V	46
Narzędzia 14.4 V	46



4 V / 7 V / 12 V / 14.4 V

RYOBI

ERGO

Wkrętarka 4 V

- Wkrętarka ERGO to doskonale narzędzie do wszystkich prac domowych związanych z wkręcaniem takich jak np. skręcanie mebli
- Oświetlenie LED do pracy w miejscach zaciemnionych
- W zestawie znajduje się 10 bitów do różnego rodzaju wkrętów
- Do 5 Nm momentu obrotowego
- Uchwyt sześciokątny ułatwia wymianę akcesoriów
- ERGO jest dostarczana w trwałej walizce na zamek błyskawiczny, doskonale nadającej się do przechowywania końcówek i wkrętów
- Łatwe ładowanie, dzięki kablowi micro USB w zestawie
- Umożliwia wkręcenie 80 wkrętów na jednym ładowaniu



Napięcie	4 V
Liczba akumulatorów	1
Czas ładowania (min)	180
Maks. mom. obr. (Nm)	5
Uchwyt narzędzia	1/4" Hex
Waga (kg)	0.4
Opakowanie	Plastikowy organizer
Numer artykułu	5133003411
Kod EAN	4892210154651

Wyposażenie standardowe (ERGO)
Zestaw 10 bitów oraz kabel ładujący micro USB

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: ERGO CLUTCH Numer artykułu: 5133003690		Nazwa: ERGO OFFSET Numer artykułu: 5133003691		Nazwa: ERGO RIGHT ANGLE Numer artykułu: 5133003692
--	--	--	--	--	---

ERGO-A2

Wkrętarka 4 V, zestaw ERGO

- Idealna do popularnych prac związanych z wkręcaniem, np. do montażu mebli
- Zawiera nasadkę do pracy blisko krawędzi ERGO OFFSET oraz nasadkę kątową ERGO RIGHT ANGLE do pracy pod kątem oraz w miejscach trudno dostępnych
- W zestawie znajduje się 10 bitów do różnego rodzaju wkrętów
- Do 5 Nm momentu obrotowego
- Szybkozaciskowy uchwyt sześciokątny ułatwia wymianę bitów
- Lampka LED umożliwia pracę w zaciemnionych miejscach
- Wkrętarka ERGO jest sprzedawana w wytrzymałej walizce zamykanej na suwak, odpowiedniej także do przechowywania bitów i wkrętów
- Łatwe ładowanie za pomocą ładowarki z kablem micro USB
- Umożliwia wkręcenie 80 wkrętów na jednym ładowaniu



Napięcie	4 V
Liczba akumulatorów	1
Czas ładowania (min)	180
Maks. mom. obr. (Nm)	5
Uchwyt narzędzia	1/4" Hex
Waga (kg)	0.4
Opakowanie	Plastikowy organizer
Numer artykułu	5133003408
Kod EAN	4892210154644

Wyposażenie standardowe (ERGO-A2)
Zestaw bitów (10 szt.), nasadka ERGO OFFSET, nasadka ERGO RIGHT ANGLE i ładowarka micro USB

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: ERGO CLUTCH Numer artykułu: 5133003690		Nazwa: ERGO OFFSET Numer artykułu: 5133003691		Nazwa: ERGO RIGHT ANGLE Numer artykułu: 5133003692
--	--	--	--	--	---

R7SD-L13G

Wiertarko-wkrętarka 7.2 V

- Mała i pojemna wkrętarka idealna do domowych zastosowań takich jak wieszanie szafek, zasłon oraz innych projektów typu "zrób to sam"
- Kompaktowa i lekka konstrukcja dla wygody użytkownika
- Uchwyt o długości do 10 mm
- Dioda LED oświetla miejsce pracy i zwiększa widoczność
- Możliwość regulowania prędkości obrotowej
- Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora



Napięcie	7.2 V
Liczba akumulatorów	1
Czas ładowania (min)	360
Maks. mom. obr. (Nm)	10
Uchwyt (mm)	10
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	10
Maks. wiercenie w stali (mm)	5
Waga (kg)	0.9
Numer artykułu	5133002484
Kod EAN	4892210137692

Wyposażenie standardowe (R7SD-L13G)
24 bity

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK31MSDI Numer artykułu: 5132002817
--	--

R14DDE-LL15S

Wiertarko-wkrętarka 14,4 V

- Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu
- Uchwyt bezkluczowy 13 mm
- Elektroniczny wybór trybu pracy
- 20-stopniowe sterowanie E-Torque pomaga uniknąć nadmiernego dokręcania
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
- 3-poziomowy wskaźnik naładowania baterii
- Mocny silnik zapewnia 45 Nm momentu obrotowego
- 2-biegowa przekładnia z prędkością bez obciążenia do 1450 obr./min pozwala na szybsze wykonanie pracy
- Miękką rękojeść, przełącznik biegów i akumulator dla zwiększenia komfortu
- Ma tylko 212 mm wysokości i 186 mm długości
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie 32 mm



Napięcie	14.4 V
Liczba akumulatorów	2
Czas ładowania (min)	60
Maks. mom. obr. (Nm)	45
Uchwyt (mm)	13
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	32
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Prędkość bez obciążenia - bieg 1 (obr./min)	0-400
Prędkość bez obciążenia - bieg 2 (obr./min)	0-1450
Ustawienia mom. obrotowego	20 e-Torque
Waga z akumulatorem (kg)	1.6
Opakowanie	Torba
Numer artykułu	5133001900
Kod EAN	4892210123626

Wyposażenie standardowe (R14DDE-LL15S)
dwustronny bit

R12DD-L13S

Wiertarko-wkrętarka 12 V

- Lekka i kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka
- Uchwyt o długości do 10 mm
- 22-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego do precyzyjnego wkręcania
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
- Wskaźnik naładowania akumulatora



Napięcie	12 V
Liczba akumulatorów	1
Czas ładowania (min)	60
Maks. mom. obr. (Nm)	30
Uchwyt (mm)	10
Prędkość bez obciążenia - bieg 1 (obr./min)	0-400
Prędkość bez obciążenia - bieg 2 (obr./min)	0-1500
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	25
Maks. wiercenie w stali (mm)	10
Ustawienia mom. obrotowego	22
Waga z akumulatorem (kg)	1
Opakowanie	Torba
Numer artykułu	5133001800
Kod EAN	4892210122537

Wyposażenie standardowe (R12DD-L13S)
dwustronny bit

RCD12012L

Wiertarko-wkrętarka 12 V

- Uchwyt bezkluczowy o długości 10 mm
- 22-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego do precyzyjnego wkręcania
- Lekka i kompaktowa-doskonała do pracy w trudno dostępnych miejscach
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów oraz elektroniczny hamulec
- Jednotulejowy uchwyt ułatwia wymianę osprzętu
- Miękką rękojeść i przełącznik biegów dla wygody użytkownika
- Ergonomiczny uchwyt GripZone+




Napięcie	12 V
Liczba akumulatorów	2
Czas ładowania (min)	60
Maks. mom. obr. (Nm)	25
Uchwyt (mm)	10
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	25
Maks. wiercenie w stali (mm)	10
Waga z akumulatorem (kg)	1.1
Opakowanie	Torba
Numer artykułu	5133001158
Kod EAN	4892210118479

Wyposażenie standardowe (RCD12012L)
dwustronny bit

ELEKTRONARZĘDZIA SIECIOWE

Wiercenie	48
Obróbka metalu	52
Cięcie	54
Obróbka drewna	57
Dekorowanie	63

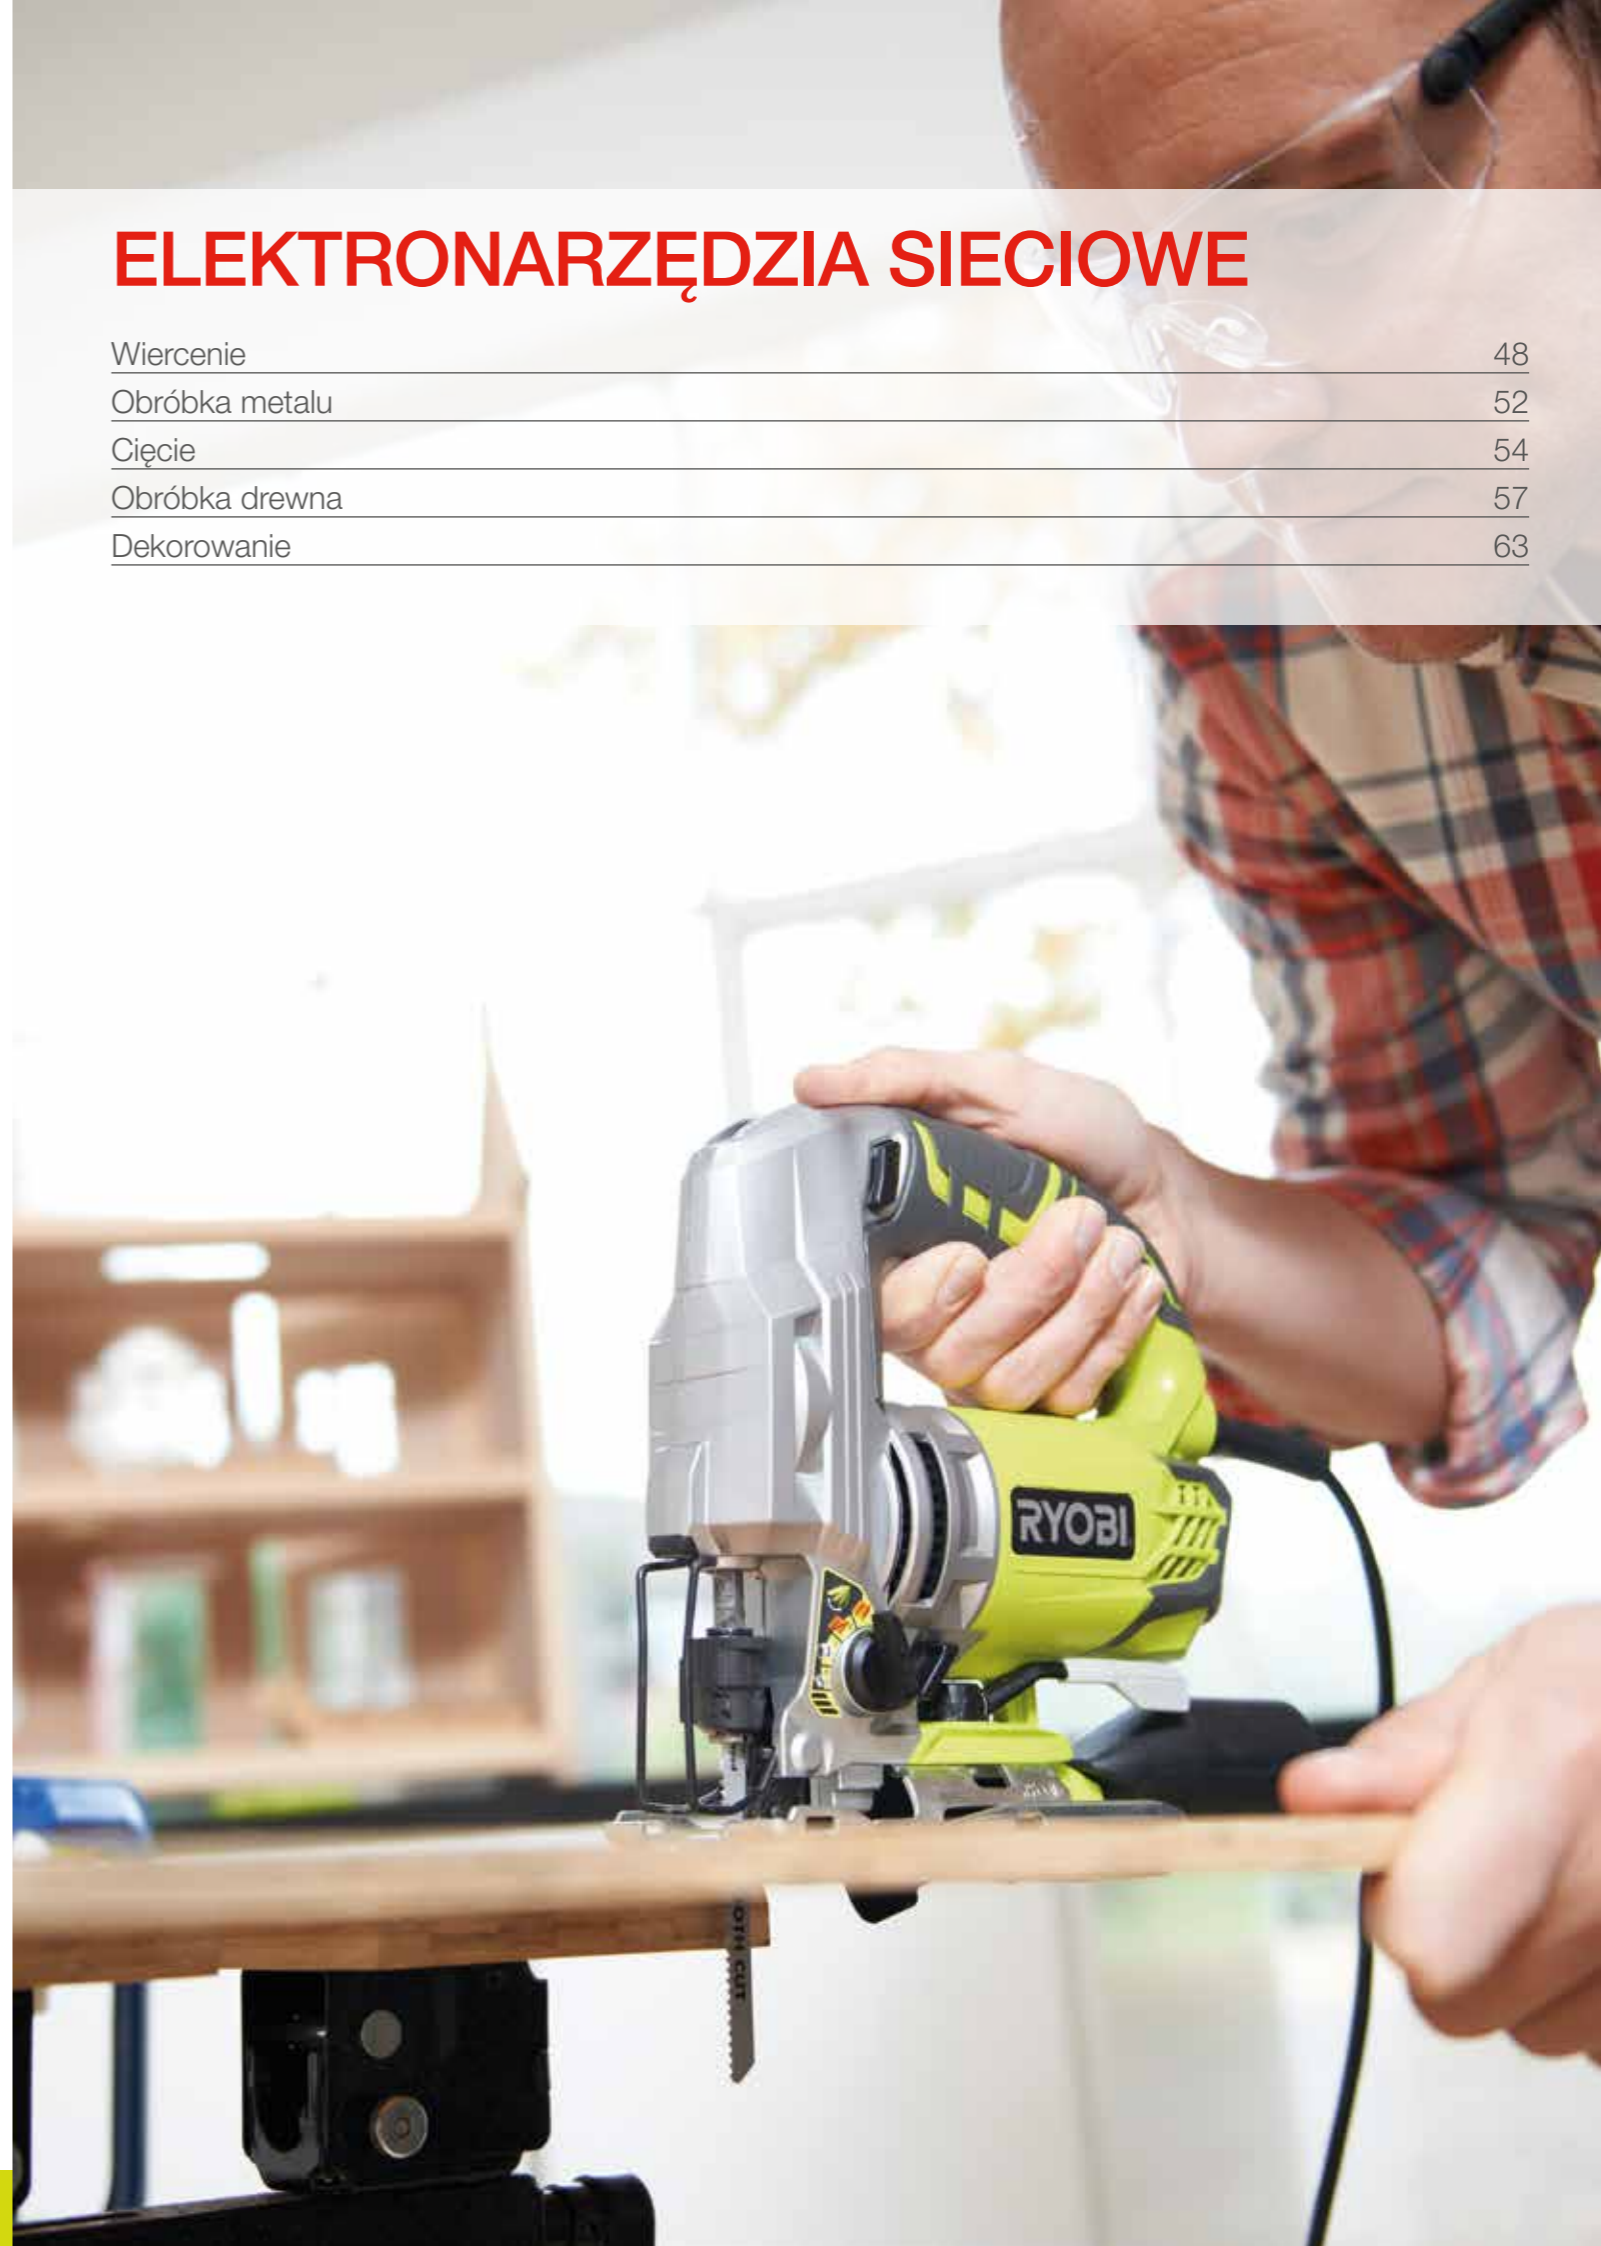

RPD500-G

Wiertarka udarowa o mocy 500 W

- Regulacja prędkości obrotów prawo/lewo
- Kompaktowa i lekka wiertarka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową



Moc	500 W
Uchwyt (mm)	13
Prędkość bez obc. bieg 1 (obr./min)	3000
Częstotliwość udaru	0-50000
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	25
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w murze (mm)	13
Waga (kg)	1.6
Numer artykułu	5133001832
Kod EAN	4892210122766

Wyposażenie standardowe (RPD500-G)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości

RPD680-K

Wiertarka udarowa o mocy 680 W

- Regulacja prędkości obrotów prawo/lewo
- Kompaktowa i lekka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Jednotulejowy uchwyt z automatyczną blokadą wrzeciona



Moc	680 W
Uchwyt (mm)	13
Prędkość bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-3000
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	0-51000
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	32
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w murze (mm)	16
Waga (kg)	1.7
Opakowanie	Torba
Numer artykułu	5133002016
Kod EAN	4892210125934

Wyposażenie standardowe (RPD680-K)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości



RPD800-K

Wiertarka udarowa o mocy 800 W

- Regulacja prędkości obrotów zarówno w przód, jak i wstecz
- Kompaktowa i lekka wiertarka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Jednotulejowy uchwyt z automatyczną blokadą wrzeciona
- Wbudowana dioda LED gwarantuje, że miejsce wiercenia jest zawsze dobrze oświetlone i wyraźnie widoczne



Moc	800 W
Uchwyt (mm)	13
Prędkość bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-3000
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	0-51000
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	34
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w murze (mm)	16
Waga (kg)	1.8
Opakowanie	Torba
Numer artykułu	5133002018
Kod EAN	4892210125910

Wyposażenie standardowe (RPD800-K)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości

RPD1010-K

2-biegowa wiertarka udarowa o mocy 1010 W

- Regulacja prędkości obrotów zarówno w przód, jak i wstecz
- Kompaktowa i lekka, do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Metalowa obudowa przekładni
- Metalowy uchwyt wiertarski z automatyczną blokadą wrzeciona
- 2 biegi umożliwiają dopasowanie prędkości pracy do materiału
- Wbudowana dioda LED gwarantuje, że miejsce wiercenia jest zawsze dobrze oświetlone i wyraźnie widoczne



Moc	1010 W
Uchwyt (mm)	13
Prędkość bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-1200
Prędkość bez obc. bieg 2 (obr./min)	0-3200
Częstotliwość udaru - bieg 1 (ud./min)	0-19200
Częstotliwość udaru - bieg 2 (ud./min)	0-51200
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	25/50
Maks. wiercenie w stali (mm)	8/13
Maks. wiercenie w murze (mm)	16/20
Waga (kg)	3.05
Opakowanie	Torba
Numer artykułu	5133002058
Kod EAN	4892210126764

Wyposażenie standardowe (RPD1010-K)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości



RPD1200-K

Wiertarka udarowa o mocy 1200 W

- Regulacja prędkości obrotów lewo/ prawo
- Kompaktowa i lekka wiertarka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Metalowa obudowa przekładni
- Metalowy uchwyt wiertarski z automatyczną blokadą wrzeciona
- 2 biegi umożliwiają dopasowanie prędkości pracy do materiału
- Wbudowana dioda LED gwarantuje, że miejsce wiercenia jest zawsze dobrze oświetlone i wyraźnie widoczne



Moc	1200 W
Uchwyt (mm)	13
Prędkość bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-1200
Prędkość bez obc. bieg 2 (obr./min)	0-3200
Częstotliwość udaru - bieg 1 (ud./min)	0-19200
Częstotliwość udaru - bieg 2 (ud./min)	0-51200
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	25/50
Maks. wiercenie w stali (mm)	8/16
Maks. wiercenie w murze (mm)	18/22
Waga (kg)	3.2
Opakowanie	Torba
Numer artykułu	5133002067
Kod EAN	4892210126788

Wyposażenie standardowe (RPD1200-K)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości

RSDS680-K

Młotowiertarka SDS+ 680 W

- Pneumatyczny mechanizm udarowy zapewnia energię udaru na poziomie 2,1 J EPTA, idealną do wiercenia otworów w kamieniu i betonie
- Silnik 680 W wytwarza 0-2150 obr./min i 0-5000 uderzeń/min zapewniając najlepsze osiągi wiercenia w betonie: 22 mm
- Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wiertła
- 4 tryby zapewniają większą uniwersalność (wiertarka udarowa, wiertarka obrotowa, dłuto, ustawienie dłuta)
- Niewielkie wymiary i mała waga zapewniają użytkownikowi maksymalny komfort i kontrolę podczas wiercenia



Moc	680 W
Uchwyt	SDS+
Energia udaru	2.1
Prędkość bez obc. (obr./min)	0-2150
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	0-5000
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	30
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Waga (kg)	2.7
Opakowanie	Torba
Numer artykułu	5133002444
Kod EAN	4892210135308

Wyposażenie standardowe (RSDS680-G)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości, wiertło SDS plus 6 mm



RSDS800-K

Młotowiertarka 800 W SDS+

- Mechanizm młota pneumatycznego dostarcza energię udaru 2.95 J EPTA, idealną do wiercenia otworów w kamieniu i betonie
- Silnik 800 W generuje 0-1450 obr./min i 0-5000 uderzeń/min, zapewniając najlepszą w swojej klasie średnicę wiercenia w betonie: 28 mm
- Kompaktowa i lekka konstrukcja w kształcie litery L pozwala użytkownikowi przybliżyć się do obrabianego przedmiotu i zapewnia mu lepszą równowagę
- 4 tryby zapewniają większą uniwersalność (wiertarka udarowa, wiertarka obrotowa, dłuto, ustawienie dłuta)
- Wbudowana dioda LED gwarantuje, że obrabiany element jest zawsze dobrze oświetlony i dobrze widoczny



Moc	800 W
Uchwyt	SDS+
Energia udaru	2.95
Prędkość bez obc. (obr./min)	0-1450
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	0-5000
Maks. wiercenie w drewnie (mm)	32
Maks. wiercenie w stali (mm)	13
Maks. wiercenie w murze (mm)	28
Waga (kg)	3.4
Opakowanie	Torba
Numer artykułu	5133002463
Kod EAN	4892210136558

Wyposażenie standardowe (RSDS800-K)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości, wiertło SDS plus 6 mm

RSDS1050-K

Młotowiertarka 1050 W SDS+

- Pneumatyczny mechanizm udarowy zapewnia energię udaru na poziomie 3,6 J EPTA, idealną do wiercenia otworów w kamieniu i betonie
- Silnik 1050 W wytwarza 0-950 obr./min i 0-4000 uderzeń/min zapewniając najlepsze osiągi wiercenia
- Konstrukcja w kształcie litery L umożliwia użytkownikowi zbliżenie się do obrabianego materiału i zapewnia lepszą równowagę
- 3 tryby pracy (wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru, dłutowanie)



Moc	1050 W
Uchwyt	SDS+
Energia udaru	3.6
Prędkość bez obc. (obr./min)	0-950
Maks. częstotliwość udaru (ud./min)	0-400
Maks. wiercenie w murze (mm)	26
Waga (kg)	7
Numer artykułu	5133004350
Kod EAN	4892210170644

Wyposażenie standardowe (RSDS1050-K)
3 wiertła SDS (8mm, 10 mm, 12 mm x 150 mm), dłuto spiczaste, dłuto płaskie



RAG600-115G

Szlifierka kątowa 600 W, tarcza 115 mm

- Potężny silnik 600 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 13 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
- Blokada wrzeciona i bezkluczykowa regulacja osłony zapewniają szybką i bezproblemową wymianę akcesoriów
- Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność
- Włacznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku nagłej awarii zasilania



Moc	600 W
Średnica tarczy (mm)	115
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obc. (obr./min)	13000
Waga (kg)	2.0
Numer artykułu	5133002487
Kod EAN	4892210137104

Wyposażenie standardowe (RAG600-115G)
tarcza szlifierska, klucz, osłona tarczy, rękkość boczna

RAG750-115G

Szlifierka kątowa 750 W, tarcza 115 mm

- Potężny silnik 750 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
- Blokada trzpienia i regulowana osłona o średnicy 115 mm zapewniają łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
- Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
- Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność
- Włacznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku nagłej awarii zasilania



Moc	750 W
Średnica tarczy (mm)	115
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obc. (obr./min)	12000
Waga (kg)	2.4
Numer artykułu	5133002489
Kod EAN	4892210137128

Wyposażenie standardowe (RAG750-115G)
tarcza szlifierska, klucz, osłona tarczy, rękkość boczna

RAG800-115G

Szlifierka kątowa 800 W, tarcza 115 mm

- Potężny silnik 800 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
- Blokada trzpienia i regulowana osłona o średnicy 115 mm zapewniają łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
- Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
- Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność
- Włacznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku awarii zasilania



Moc	800 W
Średnica tarczy (mm)	115
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obc. (obr./min)	12000
Waga (kg)	2.4
Numer artykułu	5133002518
Kod EAN	4892210138811

Wyposażenie standardowe (RAG800-115G)
tarcza szlifierska, klucz, osłona tarczy, rękkość boczna

RAG800-125G

Szlifierka kątowa 800 W, tarcza 125 mm

- Potężny silnik 800 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
- Blokada wrzeciona i regulowana osłona o średnicy 125 mm zapewniają łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
- Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
- Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność
- Włacznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku awarii zasilania



Moc	800 W
Średnica tarczy (mm)	125
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obc. (obr./min)	12000
Waga (kg)	2.4
Numer artykułu	5133002491
Kod EAN	4892210137142

Wyposażenie standardowe (RAG800-125G)
tarcza szlifierska, klucz, osłona tarczy, rękkość boczna

RAG950-125S

Szlifierka kątowa 950 W, tarcza 125 mm

- Mocny silnik 950 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
- Blokada trzpienia i regulowana osłona o średnicy 125 mm zapewniają łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
- Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
- Smukły profil i rączka ustawiana w 2 położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność
- Włacznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku nagłej awarii zasilania



Moc	950 W
Średnica tarczy (mm)	125
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obc. (obr./min)	12000
Opakowanie	Torba
Waga (kg)	2.5
Numer artykułu	5133002495
Kod EAN	4892210137180

Wyposażenie standardowe (RAG950-125S)
tarcza szlifierska, klucz, osłona tarczy, rękkość boczna

RAG1010-125SF

Szlifierka kątowa 1010 W, tarcza 125 mm

- Potężny silnik 1010 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsze w swojej klasie
- Blokada trzpienia i regulowana osłona o średnicy 125 mm zapewniają łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
- Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
- Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność
- Przełącznik z blokadą dopływu prądu zapobiega przypadkowemu uruchomieniu po podłączeniu do sieci, poprzez domyślne ustawienie jako „wyłączony”
- Nakrętka Easyfix - bezkluczykowa wymiana tarczy



Moc	1010 W
Średnica tarczy (mm)	125
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obc. (obr./min)	12000
Opakowanie	Torba
Waga (kg)	2.5
Numer artykułu	5133002497
Kod EAN	4892210137203

Wyposażenie standardowe (RAG1010-125SF)
tarcza szlifierska, osłona tarczy, rękkość boczna

EAG2000RS

Szlifierka kątowa 2000 W, tarcza 230 mm

- Ogumowany uchwyt z włącznikiem
- Obracana o 180 stopni rękojeść tylna dla większego komfortu i kontroli
- Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
- Dodatkowa rękojeść o dwóch pozycjach ustawienia zawiera miejsce na klucz
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy



Moc	2000 W
Średnica tarczy (mm)	230
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Gwint wrzeciona	M14
Prędkość bez obc. (obr./min)	6000
Waga (kg)	6.0
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	5133000550
Kod EAN	489221011807

Wyposażenie standardowe (EAG2000RS)

klucz, osłona, tarcza szlifierska, rękojeść boczna

RJS720-G

Wyrzynarka 500 W

- Dobrze widoczna linia cięcia, dzięki kompaktowej budowie oraz dmuchawie frontowej oczyszczającej powierzchnię cięcia
- Prowadnica Line Assist ułatwia wykonanie cięcia w linii prostej
- Silnik o mocy 500 W z częstotliwością skoków 0-3000 sk./min zapewniając cięcie w drewnie do 72 mm i stali do 6 mm



Moc	500 W
Długość skoku (mm)	19
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0-3000
Maks. cięcie w drewnie (mm)	72
Maks. cięcie w stali (mm)	6
Waga (kg)	1.8
Numer artykułu	5133002223
Kod EAN	4892210129031

Wyposażenie standardowe (RJS720-G)

brzeszczot do drewna, klucz szcześciokątny, adapter do odsysania pyłu

RJS750-G

Wyrzynarka 500 W

- Najlepsza widoczność linii cięcia, dzięki kompaktowemu kształtowi, diodzie LED i systemowi AIRFORWARDS do usuwania pyłu
- Precyzyjne prowadzenie brzeszczotu, dzięki mechanizmowi PRO STROKE oraz LINEASSIST
- Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu Quick Lock ułatwia wymianę akcesoriów
- Najbardziej kompaktowa i ergonomiczna wyrzynarka z wygodnym uchwytem oraz przyłączem do odkurzacza



Moc	500 W
Długość skoku (mm)	19
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0-3000
Maks. cięcie w drewnie (mm)	75
Maks. cięcie w stali (mm)	6
Waga (kg)	1.8
Numer artykułu	5133002215
Kod EAN	4892210128317

Wyposażenie standardowe (RJS750-G)

brzeszczot do drewna, klucz sześciokątny, adapter do odsysania pyłu

RJS850-K

Wyrzynarka 600 W

- Najlepsza widoczność linii cięcia, dzięki wąskiemu kształtowi, diodzie LED i systemowi AIRFORWARDS do usuwania pyłu
- Funkcja 4-stopniowego podrzynania dla bardziej agresywnego cięcia
- Regulacja prędkości za pomocą kciuka
- Zacisk SURELOCK wskazuje czy brzeszczot został zamontowany prawidłowo



Moc	600 W
Długość skoku (mm)	23
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	500-3100
Maks. cięcie w drewnie (mm)	85
Maks. cięcie w stali (mm)	9
Waga (kg)	2.0
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	5133002217
Kod EAN	4892210128348

Wyposażenie standardowe (RJS850-K)

brzeszczot do drewna, klucz sześciokątny, adapter do odsysania pyłu

RJS1050-K

Wyrzynarka 680 W

- Najlepsza widoczność linii cięcia, dzięki kompaktowemu kształtowi, diodzie LED i systemowi AIRFORWARDS do usuwania pyłu
- Funkcja 4-stopniowego podrzynania dla bardziej agresywnego cięcia
- Regulacja prędkości za pomocą kciuka
- Zacisk SURELOCK wskazuje czy brzeszczot został zamontowany prawidłowo
- Dodatkowa, wysuwana prowadnica dla dokładnego cięcia



Moc	680 W
Długość skoku (mm)	23
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	500-3100
Maks. cięcie w drewnie (mm)	105
Maks. cięcie w stali (mm)	12
Waga (kg)	2.2
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	5133002219
Kod EAN	4892210128379

Wyposażenie standardowe (RJS1050-K)

brzeszczot do drewna, brzeszczot Flush Cut, adapter do odsysania pyłu

RRS1200-K

Pilarka szablata 1200 W

- Mocny i wydajny silnik 1200 W zapewnia szybkie i skuteczne cięcie
- Posuw brzeszczotu 30 mm
- Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu
- Regulowana stopa wydłuża żywotność brzeszczotu
- Antywibracyjna rękojeść dla większego komfortu pracy
- Specjalna osłona kabla zapobiega przed przypadkowym dostaniem się kabla na linię cięcia



Moc	1200 W
Długość skoku (mm)	30
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	0-3000
Maks. cięcie w drewnie (mm)	200
Maks. cięcie w aluminium (mm)	20
Maks. cięcie w stali (mm)	20
Waga (kg)	5.25
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	5133002472
Kod EAN	4892210136954

Wyposażenie standardowe (RRS1200-K)

brzeszczot do drewna, klucz sześciokątny

RCS1400-G

Pilarka tarczowa 1400 W

- Tarcza Premium o średnicy 190 mm z 20 zębami z węglików spiekanych gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia
- Silnik o mocy 1400 W oferuje prędkość obrotową 5000 obr./min, co pozwala na łatwe cięcie większości typów drewna i płyt
- Imponująca głębokość cięcia 66 mm przy 90° i 55 mm przy 45°
- Do 30% bardziej kompaktowa i o 20% lżejsza konstrukcja zapewnia komfortowe i powtarzalne cięcia



Moc	1400 W
Średnica tarczy (mm)	190
Średnica otworu tarczy (mm)	16
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	66
Regulacja kąta do cięcia skośnego (°)	45
Prędkość bez obc. (obr./min)	5000
Waga (kg)	3.3
Numer artykułu	5133002778
Kod EAN	4892210145741

Wyposażenie standardowe (RCS-1400-G)

1 tarcza z węglików spiekanych (20 zębów), prowadnica równoległa, klucz

RCS1600-K

Pilarka tarczowa 1600 W

- Tarcza 190 mm z 24 zębami z węglików spiekanych zapewnia wyjątkową jakość cięcia i zwiększoną wydajność pracy
- Mocny silnik 1600 W napędza narzędzie do 5000 obr./min, zapewniając szybkie i efektywne cięcie drewna
- Imponująca głębokość cięcia 66 mm przy 90° i 55 mm przy 45°
- Do 30% bardziej kompaktowa i o 20% lżejsza konstrukcja zapewnia komfortowe i powtarzalne cięcia
- Zintegrowany laser zapewnia większą precyzję pracy



Moc	1600 W
Średnica tarczy (mm)	190
Średnica otworu tarczy (mm)	16
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	66
Regulacja kąta do cięcia skośnego (°)	45
Prędkość bez obc. (obr./min)	5000
Opakowanie	Walizka
Waga (kg)	3.7
Numer artykułu	5133002779
Kod EAN	4892210145758

Wyposażenie standardowe (RCS1600-K)

1 tarcza z węglików spiekanych (24 zęby), prowadnica równoległa, klucz



RPS80-G

Szlifierka delta 80 W

- Idealna do lżejszych prac, takich jak wykańczanie powierzchni i przygotowanie powierzchni do malowania
- Kompaktowy silnik 80 W zapewnia maksymalną wydajność
- Zintegrowana rozkładana nakładka palcowa do szlifowania w miejscach trudno dostępnych
- Trójkątna płyta umożliwia szlifowanie w ciasnych narożnikach
- Nasadka do szybkiego mocowania papierów ściernych na rzepy
- DustTech™ umożliwi skuteczniejsze odsysanie pyłu



Moc	80 W
Prędkość oscylacji (obr./min)	24000
Średnica oscylacji (mm)	1.6
Prędkość bez obc. (obr./min)	12000
Rozmiar papieru ściernego (mm)	99 x 149
Opakowanie	Karton
Waga (kg)	1.0
Numer artykułu	5133002905
Kod EAN	4892210150813

Wyposażenie standardowe (RPS80-G)

3 papiery ścierne do narożników, 3 papiery ścierne do nakładki palcowej

RPS100-S

Szlifierka delta 100 W

- Idealna do lżejszych prac, takich jak wykańczanie powierzchni i przygotowanie powierzchni do malowania
- Kompaktowy silnik 100 W zapewnia maksymalną wydajność
- Zintegrowana rozkładana nakładka palcowa do szlifowania w miejscach trudno dostępnych
- Trójkątna płyta umożliwia szlifowanie w ciasnych narożnikach
- Nasadka do szybkiego mocowania papierów ściernych na rzepy
- DustTech™ umożliwi skuteczniejsze odsysanie pyłu



Moc	100 W
Średnica oscylacji (mm)	1.6
Prędkość oscylacji (obr./min)	24000
Prędkość bez obc. (obr./min)	12000
Rozmiar papieru ściernego (mm)	99 x 149
Opakowanie	Torba narzędziowa
Waga (kg)	1.1
Numer artykułu	5133002902
Kod EAN	4892210150783

Wyposażenie standardowe (RPS100-S)

5 papierów ściernych do narożników, 5 papierów ściernych do nakładki palcowej



RMS180-S

Szlifierka uniwersalna 180 W

- Szlifierka 3 w 1 do wielu zastosowań (narożniki, arkusz 1/3 i rozkładana nasadka palcowa)
- Mocny silnik 180 W zapewnia maksymalną wydajność
- Regulacja prędkości (6000–12000 obr./min) gwarantuje optymalne wykończenie powierzchni
- Cyklonowy pojemnik na pył umożliwia skuteczniejsze odsysanie pyłu
- Nasadka do szybkiego mocowania papierów ściernych na rzepy



Moc	180 W
Średnica oscylacji (mm)	2.0
Prędkość bez obc. (obr./min)	6000-12000
Rozmiar papieru ściernego (mm)	100 x 176
Opakowanie	Torba
Waga (kg)	2.0
Numer artykułu	5133002907
Kod EAN	4892210150837

Wyposażenie standardowe (RMS180-S)

5 papierów ściernych do narożników,
5 papierów ściernych 1/3, 5 papierów ściernych do nakładki palcowej

RMS170-G

Szlifierka uniwersalna 170 W

- Nasadka do szybkiego mocowania papierów ściernych na rzepy
- Szlifierka 3 w 1 do wielu zastosowań (narożniki, arkusz 1/3 i rozkładana nasadka palcowa)
- Mocny silnik 170 W zapewnia maksymalną wydajność
- Regulacja prędkości (6000–12000 obr./min) gwarantuje optymalne wykończenie powierzchni
- Cyklonowy pojemnik na pył umożliwia skuteczniejsze odsysanie pyłu



Moc	170 W
Średnica oscylacji (mm)	2.0
Prędkość bez obc. (obr./min)	6000-12000
Rozmiar papieru ściernego (mm)	100 x 176
Opakowanie	Karton
Waga (kg)	1.6
Numer artykułu	5133002911
Kod EAN	4892210150875

Wyposażenie standardowe (RMS170-G)

2 papiery ściernie do narożników, 2 papiery ściernie 1/3, 2 papiery ściernie do nakładki palcowej

RSS200-G

Szlifierka 1/3 arkusza 200 W

- Idealna do lżejszych i średniotrudnych prac, takich jak wykańczanie powierzchni i usuwanie farby
- Mocny silnik 200 W i trwała konstrukcja zapewniają maksymalną wydajność
- Prostokątna płyta o wymiarze 1/3 arkusza jest idealna do szlifowania krawędzi oraz większych powierzchni
- Papier ścierny można mocować za pomocą rzepów lub zacisków, co zwiększa elastyczność działania
- Cyklonowy system odsysania pyłu umożliwia skuteczniejsze odsysanie pyłu
- Niski poziom drgań zapewnia komfort pracy



Moc	200 W
Średnica oscylacji (mm)	2.0
Prędkość oscylacji (obr./min)	24000
Prędkość bez obc. (obr./min)	12000
Rozmiar papieru ściernego (mm)	93 x 185
Waga (kg)	1.9
Numer artykułu	5133003500
Kod EAN	4892210148766

Wyposażenie standardowe (RSS200-G)

Papiery ściernie: 2x ziarno 60,
1x ziarno 100, 1x ziarno 150

RSS280-S

Szlifierka 1/3 arkusza 280 W

- Idealna do lżejszych i średniotrudnych prac, takich jak wykańczanie powierzchni i usuwanie farby
- Mocny silnik 280 W i trwała konstrukcja zapewniają maksymalną wydajność
- Prostokątna płyta o wymiarze 1/3 arkusza jest idealna do szlifowania krawędzi oraz większych powierzchni
- Papier ścierny można mocować za pomocą rzepów lub zacisków, co zwiększa elastyczność działania
- Cyklonowy system odsysania pyłu umożliwia skuteczniejsze odsysanie pyłu
- Niski poziom drgań zapewnia komfort pracy



Moc	280 W
Średnica oscylacji (mm)	2.0
Prędkość oscylacji (obr./min)	0-26000
Prędkość bez obc. (obr./min)	0-13000
Rozmiar papieru ściernego (mm)	93 x 185
Opakowanie	Torba
Waga (kg)	2.3
Numer artykułu	5133003502
Kod EAN	4892210148780

Wyposażenie standardowe (RSS280-S)

Papiery ściernie: 10x ziarno 60,
10x ziarno 100, 10x ziarno 150

ROS300A

Szlifierka mimośrodowa 300 W

- Mechanizm mimośrodowy dla szybszego usuwania materiału
- Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne wykończenia, usuwanie farb
- Mocny silnik 300 W dla maksymalnej wydajności
- Regulacja prędkości (7.000-12.000 obr./min) zapewnia lepszą jakość szlifowania
- Nasadka do arkuszy szlifierskich z szybkim mocowaniem na rzep
- Cyklonowy pojemnik na pył umożliwia skuteczniejsze odsysanie pyłu
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest pod napięciem



Moc	300 W
Prędkość oscylacji (obr./min)	14000-24000
Średnica oscylacji (mm)	2.4
Rozmiar papieru ściernego (mm)	125
Opakowanie	Torba
Waga (kg)	1.7
Numer artykułu	5133001142
Kod EAN	4892210118325

Wyposażenie standardowe (ROS300A)

20x papier ścierny



EBS800V

Szlifierka taśmowa 800 W

- Wydajny silnik 800 W z taśmą 76 mm do szybszego usuwania urobku
- Regulacja prędkości (150-320 m/min) dla pełnej kontroli
- Wymiana taśmy bez użycia dodatkowych narzędzi ułatwia użytkowanie
- Odsysanie pyłu typu Cyclonic
- Regulowany uchwyt w 4-ech pozycjach
- Ergonomiczna rękojeść Gripzone™
- Livetool Indicator™ – niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest pod napięciem



Moc	800 W
Prędkość pasa (obr./min)	150-320
Szerokość pasa	76
Rozmiar papieru ściernego (mm)	76 x 150
Waga (kg)	3.3
Opakowanie	Walizka
Numer artykułu	5133001146
Kod EAN	4892210118301

Wyposażenie standardowe (EBS800V)

taśmy szlifierskie (1x ziarno 60, 1x ziarno 100, 1x ziarno 120), rama szlifierska, 2x G-zaciski

RMT300-SA

Narzędzie wielofunkcyjne 300 W

- Najbardziej wszechstronne elektronarzędzie z silnikiem 300 W, które umożliwia wykonanie szeregu różnego rodzaju prac z zastosowaniem zmiennej głowicy do akcesoriów
- Kąt oscylacji 3,2° stopnia zapewnia wszechstronne zastosowanie
- Możliwość ustawienia głowicy w 4 położeniach
- Bezkluczkowa wymiana osprzętu
- Uniwersalny adapter do osprzętu - produkt kompatybilny ze wszystkimi markami osprzętu
- Wbudowana dioda LED gwarantuje, że element obrabiany jest zawsze dobrze oświetlony i dobrze widoczny
- W zestawie 30 sztuk akcesoriów, dzięki czemu produkt jest gotowy do użycia od razu po wyjęciu z opakowania



Moc	300 W
Prędkość oscylacji (obr./min)	10000-22000
Kąt oscylacji (°)	3.2°
Opakowanie	Torba
Waga (kg)	1.4
Numer artykułu	5133002446
Kod EAN	4892210135278

Wyposażenie standardowe (RMT300-SA)

1x podstawa delta do szlifowania, papier ścierny: 8x (ziarnistość 60), 8x (ziarnistość 80), 8x (ziarnistość 120), 2x brzeszczot wglębny do drewna, cięcie drewna/metalu w tej samej płaszczyźnie z powierzchnią otaczającą, 1x ostrze do zaprawy, 1x ostrze do skrobania, 1x głębokościomierz, 1x dysza pyłowa

RMT200-S

Narzędzie wielofunkcyjne 200 W

- Uniwersalne urządzenie wielofunkcyjne do wielu zastosowań
- Szybka i łatwa wymiana głowic pomiędzy funkcjami
- Regulacja prędkości dla pełnej kontroli pomiędzy zastosowaniami
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową



Moc	200 W
Prędkość oscylacji (obr./min)	10000-20000
Kąt oscylacji (°)	3 stopnie
Waga (kg)	1.6
Opakowanie	Torba
Numer artykułu	5133001818
Kod EAN	4892210122629

Wyposażenie standardowe (RMT200-S)

1x ostrze okrągłe, 1x ostrze do cięcia drewna/metalu, 1x podkładka do szlifowania, 6x papier ścierny, klucz sześciokątny, uniwersalny adapter do akcesoriów

EHT150V

Szlifierka prosta 150 W z zestawem 115 sztuk akcesoriów

- Mocny silnik 150 W
- Regulacja prędkości dla kontroli pracy przy różnych zastosowaniach
- Blokada wrzeciona dla szybkiej i łatwej zmiany akcesoriów
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest pod napięciem



Moc	150 W
Prędkość bez obc. (obr./min)	10000-35000
Średnica tulei (mm)	3.2 mm i 1.6 mm
Opakowanie	Walizka
Waga (kg)	0.6
Numer artykułu	5133000754
Kod EAN	4892210114723

Wyposażenie standardowe (EHT150V)

115 akcesoriów łącznie z wałkiem giętkim i zaciskiem warsztatowym

EPN6082CHG

Strug 600 W

- 0.5 mm nacięcie w płycie dla większej precyzji
- Przełącznik wydmuchu pyłu na lewo lub prawo
- Doskonale dopasowana, ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem obrabianego materiału kiedy maszyna nie jest w użyciu
- Zintegrowany system DustTech™ zapewnia maksymalną efektywność odsysania pyłu
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy urządzenie jest pod napięciem



Moc	600 W
Głębokość strugania (mm)	1.5
Szerokość strugania (mm)	82
Głębokość wrębu (mm)	0-8
Prędkość bez obc. (obr./min)	16000
Waga (kg)	3.1
Numer artykułu	5133000350
Kod EAN	4892210111098

Wyposażenie standardowe (EPN6082CHG)

2x ostrza TCT, worek pyłowy, prowadnica równoległa, klucz



EPN7582NHG Strug o mocy 750 W

- Idealny do wygładzania chropowatych powierzchni drewna
- 3 nacięcia (0.5/1/1.5 mm) w płycie dla większej precyzji
- Podwójna boczna prowadnica dla precyzyjnego strugania
- Możliwość wydmuchu trocin lewo/prawo
- Spust o pełnej długości wraz z osłoną, która zapewnia lepszą kontrolę
- Zintegrowany system DustTech™ zapewnia maksymalną efektywność odsysania pyłu
- Livetool Indicator™ – niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest pod napięciem



Moc	750 W
Głębokość strugania (mm)	2
Szerokość strugania (mm)	82
Głębokość wrębu (mm)	0-12
Prędkość bez obc. (obr./min)	16000
Opakowanie	Walizka
Waga (kg)	3.2
Numer artykułu	5133000352
Kod EAN	4892210111111

Wyposażenie standardowe (EPN7582NHG)
2x ostrze TCT, worek pyłowy, prowadnica równoległa, klucz

RRT1600-K Frezarka górnwrzecionowa 1600 W

- Bardzo wydajna frezarka górnwrzecionowa 1600 W z ręcznym posuwem bardzo ułatwia obróbkę drewna i idealnie nadaje się do budowania szafek
- Zagiębnienie 0-55 mm z dokładną regulacją wysokości zapewnia precyzyjne sterowanie i powtarzalne cięcia
- Łagodny rozruch oraz możliwość regulacji prędkości w czasie pracy zapewnia maksymalną kontrolę nad narzędziem
- Przezroczysty odrzutnik wiórów pozwala użytkownikowi zobaczyć linię cięcia
- Pięć najbardziej popularnych frezów pozwoli użytkownikowi rozpocząć frezowanie od razu po zakupie



Moc	1600 W
Prędkość bez obc. (obr./min)	10000 - 26000
Tuleja zaciskowa (mm)	6.8
Zagiębnienie (mm)	0-55
Waga (kg)	7.6
Numer artykułu	5133004796
Kod EAN	4892210180223

Wyposażenie standardowe (RRT1600-K)
1x frez prosty 6 mm, 1x frez rowkowy 6 mm, 1x frez na jaskółczy ogon, 1x frez promieniowy, 1x frez fazujący, 1x prowadnica równoległa, prowadnica-szablon, dysza pyłowa, 1x tuleja zaciskowa 6 mm, 1x tuleja zaciskowa 8 mm, 1x klucz



EHG2000 Opalarka 2000 W

- Wszechstronna opalarka wytwarza strumień bardzo gorącego powietrza, który zmiękcza kleje w celu usunięcia farby i lakierów lub wysusza mokrą farbę
- Zdejmowana osłona termiczna z przodu ułatwia zmianę akcesoriów
- Dwa ustawienia trybu pracy
- Dwa ustawienia temp. 400 / 600°C
- Czujnik zapobiegający przegrzaniu
- Dodatkowy hak umożliwiający zawieszenie urządzenia



Moc	2000 W
Przepływ powietrza (l/min)	250/500
Waga (kg)	0.7
Numer artykułu	5133001137
Kod EAN	4892210118165

Wyposażenie standardowe (EHG2000)
2x dysza

EHG2020LCD Opalarka 2000 W z wyświetlaczem temperatury LCD

- Wszechstronna opalarka wytwarza strumień bardzo gorącego powietrza, który zmiękcza kleje w celu usunięcia farby i lakierów lub wysusza mokrą farbę
- Regulacja temperatury w zależności od zastosowania
- Wyświetlacz temperatury LCD
- Zdejmowana osłona termiczna z przodu ułatwia wymianę akcesoriów
- Dwa ustawienia trybu pracy
- Czujnik zapobiegający przegrzaniu
- Wygodny hak do powieszenia narzędzia



Moc	2000 W
Przepływ powietrza (l/min)	250/500
Opakowanie	Walizka
Waga (kg)	0.8
Numer artykułu	5133001730
Kod EAN	4892210120397

Wyposażenie standardowe (EHG2020LCD)
4x dysza, skrobak



NARZĘDZIA STACJONARNE



Narzędzia stacjonarne

EMS216L

Ukośnica 1500 W z laserem, średnica tarczy 216 mm

- Exactline Laser Technology™ - wbudowany laser dla precyzyjnego cięcia
- 2 diody LED do oświetlenia miejsca pracy
- Ukośnica z posuwem dla większej wydajności cięcia
- Łatwość przechowywania i przenoszenia, dzięki kompaktowym rozmiarom
- Silnik 1500 W dla większej wydajności cięcia
- Szerokie prowadnice boczne pomagają ciąć duże elementy
- Ergonomiczny uchwyt pokryty miękką okładziną gumową dla większego komfortu pracy



Moc	1500 W
Średnica tarczy (mm)	216
Typ ostrza	Tarcza tnąca z 48 zębami TCT
Prędkość bez obc. (obr./min)	5000
Maks. głębokość cięcia 0° kąta cięcia / 45° kąta nachylenia (mm)	48 mm x 270 mm
Maks. głębokość cięcia 45° kąta cięcia / 0° kąta nachylenia (mm)	70 mm x 185 mm
Maks. głębokość cięcia 45° kąta cięcia / 45° kąta nachylenia (mm)	48 mm x 185 mm
Waga (kg)	13
Numer artykułu	5133001197
Kod EAN	4892210119384

Wyposażenie standardowe (EMS216L)

tarcza tnąca z 48 zębami TCT, 2 przedłużki, zacisk, worek pyłowy, klucz

EMS254L

Ukośnica 2000 W z laserem, średnica tarczy 254 mm

- Exactline Laser Technology™ - wbudowany laser dla precyzyjnego cięcia
- 2 diody LED do oświetlenia miejsca pracy
- Ukośnica z posuwem dla większej wydajności cięcia
- Łatwość przechowywania i przenoszenia, dzięki kompaktowym rozmiarom
- Mocny silnik 2000 W dla większej wydajności cięcia, zapewnia 4500 obr./min
- Szerokie prowadnice boczne pomagają ciąć duże elementy
- Kąt pochyłu 50° w lewo i prawo



Moc	2000 W
Średnica tarczy (mm)	254
Typ ostrza	Tarcza tnąca z 48 zębami TCT
Prędkość bez obc. (obr./min)	4,500
Maks. głębokość cięcia 0° kąta cięcia / 45° kąta nachylenia [mm]	58 mm x 300 mm
Maks. głębokość cięcia 45° kąta cięcia / 0° kąta nachylenia [mm]	90 mm x 200 mm
Maks. głębokość cięcia 45° kąta cięcia / 45° kąta nachylenia (mm)	58 mm x 200 mm
Waga (kg)	16.2
Numer artykułu	5133001202
Kod EAN	4892210119148

Wyposażenie standardowe (EMS254L)

tarcza tnąca z 24 zębami TCT, 2 przedłużki, zacisk, worek pyłowy, klucz

RTMS1800-G

Ukośnica - pilarka stołowa 1800 W, średnica tarczy 254 mm

- Exactline Laser Technology™ - wbudowany laser dla precyzyjnego cięcia
- Mocny silnik 1800 W dla większej wydajności cięcia
- Odlewany z aluminium stół zwiększa stabilność oraz precyzję cięcia
- Niewielka waga i kompaktowy kształt ułatwiają transport oraz przechowywanie
- Ergonomiczny uchwyt poprawia komfort pracy
- Łagodny rozruch urządzenia zwiększa bezpieczeństwo użytkownika



Moc	1800 W
Średnica tarczy (mm)	254
Typ ostrza	Tarcza tnąca z 48 zębami TCT
Prędkość bez obc. (obr./min)	4800
Maks. głębokość cięcia 0° kąta cięcia / 45° kąta nachylenia [mm]	48 mm x 130 mm
Maks. głębokość cięcia 45° kąta cięcia / 0° kąta nachylenia [mm]	70 mm x 85 mm
Maks. głębokość cięcia 45° kąta cięcia / 45° kąta nachylenia (mm)	48 mm x 83 mm
Waga (kg)	26.8
Numer artykułu	5133002152
Kod EAN	4892210128225

Wyposażenie standardowe (RTMS1800-G)

tarcza tnąca z 48 zębami TCT, zacisk, worek pyłowy, klucz

EMS305RG

Ukośnica 2200 W, średnica ostrza 305 mm

- Idealna do szeregu prac w drewnie, takich jak cięcie blatów, desek, materiałów poszyciowych i płyt
- Aluminiowa, odlewana ciśnieniowo stopa gwarantuje maksymalną dokładność pracy i wysoką trwałość
- Tarcza TCT 48 zębów zapewnia gładkie krawędzie cięcia
- 2 diody LED zapewniają dobre oświetlenie w czasie pracy
- Zakres cięć poprzecznych: 110 x 300 mm przy 90°



Moc	2200 W
Średnica tarczy (mm)	305
Typ ostrza	Tarcza tnąca z 48 zębami TCT
Prędkość bez obc. (obr./min)	5000
Maks. głębokość cięcia 0° kąt cięcia / 45° kąt nachylenia [mm]	70 mm x 300 mm
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]	110 mm x 210 mm
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 45° kąt nachylenia [mm]	70 mm x 210 mm
Waga (kg)	20.7
Numer artykułu	5133002861
Kod EAN	4892210149619

Wyposażenie standardowe (EMS305RG)

Tarcza TCT 48 zębów, 2 przedłużki, zacisk, worek na pył, klucz

RTS1800-G

Pilarka stołowa 1800 W, średnica ostrza 254 mm

- Silnik o mocy 1800 W
- Stół odlany z aluminium gwarantuje doskonałe podparcie i dokładne cięcie
- Uchwyt o podwójnej funkcji do szybkiej i łatwej regulacji wysokości i skosu cięcia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe zapewnia dużą trwałość i dodatkowe bezpieczeństwo
- Przyrząd do cięcia ukośnego umożliwia szybkie, łatwe i dokładne cięcie pod kątem w zakresie od +60° do -60°



Moc	1800 W
Prędkość bez obc. (obr./min)	4500
Średnica tarczy (mm)	254
Typ ostrza	Tarcza tnąca z 48 zębami TCT
Średnica otworu tarczy (mm)	30
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	55
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	80
Wymiary stołu z przedłużeniami (mm)	560 x 590
Waga (kg)	17.8
Numer artykułu	5133002021
Kod EAN	4892210126276

Wyposażenie standardowe (RTS1800-G)

tarcza tnąca z 48 zębami TCT

RTS1800ES-G

Pilarka stołowa 1800 W, średnica ostrza 254 mm, ze stojakiem

- Silnik o mocy 1800 W
- Stół odlewany z aluminium gwarantuje doskonałe podparcie i dokładne cięcie
- Przedłużana prowadnica boczna umożliwia zwiększenie podparcia materiału do 480 mm
- Prowadnica boczna blokowana z przodu i tyłu
- Uchwyt o podwójnej funkcji do szybkiej i łatwej regulacji wysokości i skosu cięcia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe zapewnia dużą trwałość i dodatkowe bezpieczeństwo
- Przyrząd do cięcia ukośnego umożliwia szybkie, łatwe i dokładne cięcie pod kątem w zakresie od +60° do -60°
- Wbudowana skrzynka do przechowywania dodatkowych akcesoriów
- Zdemontowany i składany stojak do łatwego magazynowania



Moc	1800 W
Prędkość bez obc. (obr./min)	4800
Średnica tarczy (mm)	254
Typ ostrza	Tarcza tnąca z 48 zębami TCT
Średnica otworu tarczy (mm)	30
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	55
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	80
Wymiary stołu z przedłużeniami (mm)	560 x 870
Waga (kg)	24.3
Numer artykułu	5133002023
Kod EAN	4892210126023

Wyposażenie standardowe (RTS1800ES-G)

tarcza tnąca z 48 zębami TCT, składany stojak

RTS1800EF-G

Pilarka stołowa 1800 W, średnica ostrza 254 mm, ze stojakiem i kółkami

- Silnik o mocy 1800 W
- Stół odlewany z aluminium gwarantuje doskonałe podparcie i dokładne cięcie
- Przedłużana prowadnica boczna umożliwia zwiększenie podparcia materiału do 480 mm
- Prowadnica boczna blokowana z przodu i tyłu
- Uchwyt o podwójnej funkcji do szybkiej i łatwej regulacji wysokości i skosu cięcia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe zapewnia dużą trwałość i dodatkowe bezpieczeństwo
- Przyrząd do cięcia ukośnego umożliwia szybkie, łatwe i dokładne cięcie pod kątem w zakresie od +60° do -60°
- Wbudowana skrzynka do przechowywania dodatkowych akcesoriów
- Zdemontowany i składany stojak z kółkami ułatwia transport i przechowywanie



Moc	1800 W
Prędkość bez obc. (obr./min)	4500
Średnica tarczy (mm)	254
Typ ostrza	Tarcza tnąca z 48 zębami TCT
Średnica otworu tarczy (mm)	30
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	55
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	80
Wymiary stołu z przedłużeniami	560 x 870
Waga (kg)	26.8
Numer artykułu	5133002025
Kod EAN	4892210125996

Wyposażenie standardowe (RTS1800EF-G)

tarcza tnąca z 48 zębami TCT, składany stojak z kółkami

WS721S

Pilarka do cięcia płytek na mokro o mocy 500 W, średnica tarczy 178 mm

- Stół ze stali nierdzewnej do cięcia dla zwiększonej wytrzymałości
- Prowadnica ukosowa do dokonywania cięć ukośnych od 0 do 45 stopni
- Składany stojak zapewnia bezpieczną platformę z możliwością wygodnego przenoszenia
- Diamentowa tarcza 17,8 cm oferuje precyzyjne cięcia i zapobiega pękaniu
- Zintegrowany pojemnik na wodę umożliwia bezpyłowe cięcie
- Wtyczki wyłącznika nadprądowego dla dodatkowego bezpieczeństwa podczas cięcia na mokro



Moc	500 W
Prędkość bez obc. (obr./min)	2900
Średnica tarczy (mm)	178
Średnica otworu tarczy (mm)	25.4
Maks. głębokość cięcia (mm)	32
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	45
Waga (kg)	15.7
Numer artykułu	5133002020
Kod EAN	4892210126214

Wyposażenie standardowe (WS721S)

tarcza diamentowa, stojak, prowadnica wzdłużna

RBS904

Pilarka taśmowa 350 W

- Stworzona do szeregu prac związanych z obróbką drewna
- Posiada wizjer umożliwiający śledzenie brzeszczotu oraz zębatkowy system prowadzenia i regulacji brzeszczotu
- Szerokość przepustu 230 mm oraz wysokość cięcia 80 mm zapewniają dużą wszechstronność
- Aluminiowe prowadnice brzeszczotu minimalizują drgania



Moc	350 W
Prędkość bez obc. (m./min)	40
Maks. głębokość cięcia (mm)	80
Długość ostrza (mm)	1572
Szerokość ostrza (mm)	3.2-9.5
Numer artykułu	5133002854
Kod EAN	4892210149596

Wyposażenie standardowe (RBS904)

Przedłużka stołowa, popychacz, klucze imbusowe, brzeszczot, prowadnica do cięć pod kątem

RSW1240G

Wyrzynarka włosowa 125 W

- Oferuje maksymalny zakres cięcia 405 mm oraz jest wyposażona w bezkluczkowy system wymiany brzeszczotu
- Aluminiowy, odlewany ciśnieniowo stolik można przechylić w zakresie 0–45°
- Regulacja prędkości zapewnia wszechstronność, umożliwiając wykorzystanie pilarki do wielu zastosowań
- Wbudowana dmuchawa utrzymuje w czystości powierzchnię cięcia, zapewniając użytkownikowi dobrą widoczność
- Żeliwna podstawa ogranicza poziom drgań, zapewniając dokładniejsze cięcie
- Bezkluczkowy uchwyt brzeszczotu umożliwia stosowanie brzeszczotów zwykłych i mocowanych za pomocą bolca



Moc	125 W
Maks. głębokość cięcia (mm)	52
Średnica ostrza (mm)	127
Prędkość ostrza (obr./min)	550-1700
Zakres (°)	0-45
Długość skoku (mm)	20
Numer artykułu	5133002860
Kod EAN	4892210149602

Wyposażenie standardowe (RSW1240G)
brzeszczot, klucz imbusowy, adapter do brzeszczotów zwykłych

RBG6G1

Szlifierka dwutarczowa 250 W

- Doskonała do szlifowania i ostrzenia nawet najtwardszego metalu, pomoże utrzymać w dobrym stanie inne Twoje narzędzia
- Aluminiowa, odlewana ciśnieniowo stopa obniża poziom drgań i poprawia stabilność



Moc	250 W
Prędkość bez obc. (obr./min)	2850
Średnica tarczy (mm)	150x20
Średnica otworu tarczy (mm)	12.7
Ziarnistość tarczy	36 / 60
Numer artykułu	5133004823
Kod EAN	4892210187345

Wyposażenie standardowe (RBG6G1)
Tarcze ścierne o ziarnistości 36/60, 2 szybki ochronne, 2 podpórki

RBGL650G

Szlifierka taśmowo-tarczowa 370 W

- Stworzona do szeregu prac związanych z obróbką drewna, takich jak szlifowanie drewna, formowanie, szlifowanie metalu i ostrzenie
- Wbudowane oświetlenie zapewnia dobrą widoczność podczas pracy
- Zawiera tace z płynem chłodzącym, która ułatwia chłodzenie materiałów po szlifowaniu



Moc	370 W
Prędkość bez obc. (obr./min)	2850
Rozmiar taśmy (mm)	50 x 686
Rozmiar tarczy (mm)	150 x 20
Ziarnistość tarczy	36
Numer artykułu	5133002857
Kod EAN	4892210149640

Wyposażenie standardowe (RBGL650G)
Tarcza ścierna o ziarnistości 36, taśma szlifierska, szybka ochronna, 2 podpórki robocze

RBDS4601G

Szlifierka taśmowa z tarczą szlifierską o mocy 375 W

- Doskonałe narzędzie do wszelkiego rodzaju prac związanych ze szlifowaniem
- Mocny silnik indukcyjny zapewnia niezawodność i wydajność
- Taśmę można ustawić w poziomie lub w pionie pod kątem 0 lub 90°
- Wbudowane złącze do odsysania pyłu za pomocą odkurzacza
- Żeliwna podstawa zapewnia narzędziu stabilność podczas pracy



Moc	375 W
Prędkość taśmy (m/min)	492
Powierzchnia szlifowania (mm)	100 X 914
Prędkość tarczy szlifierskiej (obr./min)	2850
Średnica tarczy (mm)	150
Waga (kg)	18.5
Numer artykułu	5133002858
Kod EAN	4892210149657

Wyposażenie standardowe (RBDS4601G)
Taśma szlifierska, tarcza szlifierska, podstawa, osłona

RDP102L

Wiertarka kolumnowa 390 W

- Zaprojektowany do wiercenia precyzyjnych i jednolitych otworów pod różnymi kątami
- Wbudowane lasery zapewniają precyzyjne przewidywanie miejsca wiercenia
- Podstawa z żeliwa redukuje wibracje, co pozwala na dokładniejsze wiercenie
- Możliwość zmiany kąta pracy od 0-45 stopni
- Regulowany ogranicznik głębokości dla powtarzalnych zastosowań wiertniczych



Moc	390 W
Prędkość bez obc. (obr./min)	510 - 2430
Skok wrzeciona	50
Uchwyt (mm)	13
Rodzaj uchwytu	Kluczkowy
Przepust (mm)	127
Liczba biegów	5
Waga (kg)	21.2
Numer artykułu	5133002855
Kod EAN	4892210149671

Wyposażenie standardowe (RDP102L)
Podstawa, uchwyt wiertarski 13 mm z kluczykiem, klucz bezpieczeństwa, klucz imbusowy

RAP1500G

Grubościówka 500 W

- Wytrzymała grubościówka umożliwia heblowanie materiałów o szerokości do 318 mm i wysokości 153 mm przy maksymalnej grubości wiórów 3 mm
- Łatwa regulacja wysokości zwiększa precyzję pracy
- Przedłużka stolika z rolkami zapewnia elastyczność działania i umożliwia wykonanie szeregu prac związanych z obróbką drewna



Moc	1500 W
Prędkość bez obc. (obr./min)	9000
Prędkość posuwu (m/min)	8
Głębokość (mm)	3
Waga (kg)	32
Numer artykułu	5133002859
Kod EAN	4892210149664

Wyposażenie standardowe (RAP1500G)
Popychacz, gumowe stopki, klucz imbusowy, klucz

RLS01

Stół do ukośnicy, maksymalna długość 294 cm

- Doskonały do wykorzystania z ukośnicami
- Wysokiej jakości podstawa metalowa o zwiększonej wytrzymałości
- Platforma umożliwiająca regulację pozycji ukośnicy
- Ramiona ślizgowe (ze wspornikami roboczymi)
- Regulowana nóżka umożliwiająca ustawienie na nierównej powierzchni
- Składane nogi składane dla łatwego transportu i przechowywania



Wymiary (mm)	1380-2940
Ładowność (kg)	181
Waga (kg)	21.9
Numer artykułu	5133001200
Kod EAN	4892210118363

Wyposażenie standardowe (RLS01)
2x wsporniki do mocowania, 2x podpórka robocza, przedłużki

RLS02

Stół do ukośnicy, maksymalna długość 216 cm

- Doskonały do wykorzystania z ukośnicami
- Wysokiej jakości podstawa metalowa o zwiększonej wytrzymałości
- Platforma umożliwiająca regulację pozycji ukośnicy
- Ramiona ślizgowe (ze wspornikami roboczymi)
- Regulowana nóżka umożliwiająca ustawienie na nierównej powierzchni
- Składane nogi składane dla łatwego transportu i przechowywania



Wymiary (mm)	1008-2160
Ładowność (kg)	181
Waga (kg)	15.9
Numer artykułu	5133001817
Kod EAN	4892210122582

Wyposażenie standardowe (RLS02)
2x wsporniki do mocowania, 2x podpórka robocza, przedłużki

Akcesoria



Zestaw akcesoriów do narzędzi wielofunkcyjnych - 12 sztuk

Numer artykułu: 5132003928



Mieszany zestaw do wkręcania - 55 sztuk

Numer artykułu: 5132004357



Mieszany zestaw do wiercenia i wkręcania - 32 sztuki

Numer artykułu: 5132004425



Mieszany zestaw do wiercenia i wkręcania - 38 sztuk

Numer artykułu: 5132004388



Zawieszka do narzędzi ONE+

Numer artykułu: 5132004299




Zestaw bitów TORQUE+ - 28 sztuk

Numer artykułu: 5132003790



Zestaw do wkręcania - 71 sztuk

Numer artykułu: 5132004389



8 sztukowy zestaw wiertel SDS+

Numer artykułu: 5132004209



Skrzynia narzędziowa 55 cm



Numer artykułu: 5132004363
Dostępna także w wersji 48 cm
Numer artykułu: 5132004362

Półka narzędziowa - z drzwiami



Numer artykułu: 5132004358

Półka narzędziowa - bez drzwiczek



Numer artykułu: 5132004359

Taśma miernicza 5m



Numer artykułu: 5132004360
Dostępna także w wersji 8m
Numer artykułu: 5132004361

Zapoznaj się z pełną ofertą akcesoriów na stronie: pl.ryobitools.eu/accessories

RYOBI®




DESIGNED TO DO MORE

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa

Tel: +48 24 24 24 004
Email: biuro@tti-emea.com
Web: pl.ryobitools.eu



Pieczęć dystrybutora:

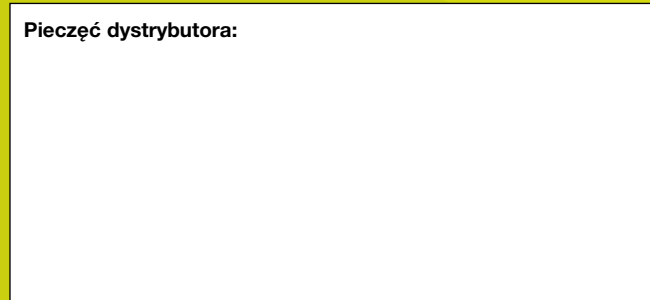

 facebook.com/RyobiPolska
 instagram.com/ryobitoolspl



Treści prezentowane w niniejszym katalogu są poprawne w chwili oddania katalogu do druku. Marka Ryobi® zastrzega sobie prawo do zmiany zdjęć i cen bez uprzedzenia. Ryobi® jest znakiem towarowym Ryobi Limited używanym na podstawie licencji.